




KWC AQUA 3000 open  
ECC2 Sterownik

Modell-Linie: AQUA3000OPEN | ZA3OP0011  
Zarządzanie wodą | Wyposażenie dodatkowe do zarządzania wodą

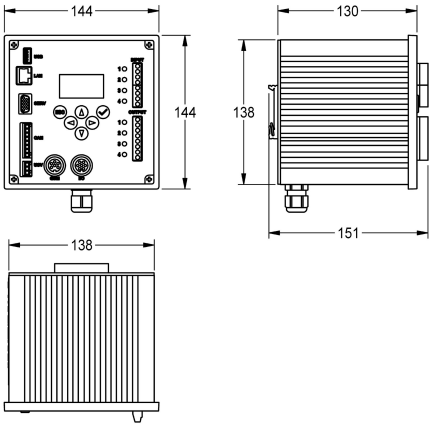

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| KWC-No.                                                                  |
| 2000108123                                                               |
| ECC2 Sterownik                                                           |
| 2030016282                                                               |
| Wersja obejmująca protokoły danych GLT BacNet-IP, KNX-IP oraz ModBus-TCP |

Sterownik funkcji ECC2 - A3000 open z łączem ethernetowym i łączem CAN na poziomie armatury oraz zintegrowanym zasilaczem, zegarem czasu rzeczywistego z funkcją kalendarzową i serwerem internetowym. Możliwość podłączenia

32 jednostek armatury AQUA 3000 open / elektronicznych modułów systemowych, względnie do 200 m kabla systemowego celem zasilania, sterowania zewnętrznego parametrami armatury oraz komunikacji. 230 V AC / 24 V DC.

Dane techniczne

|                                 |
|---------------------------------|
| Komunikacja                     |
| A3000 open-kompatybilny         |
| Napięcie zasilające wejściowe V |
| Maksymalna długość kabla        |
| Maksymalny prąd wyjściowy       |
| Napięcie wyjściowe              |
| Wyłącznik zasilania             |
| System ochrony IP               |
| JM napięcia wyjściowego         |

|               |
|---------------|
| Tak           |
| Tak           |
| 230 Volt      |
| 200 Metr      |
| 60 Woltoamper |
| 24 Volt       |
| Nie           |
| IP20          |
| DC            |



Niezbędne akcesoria



|                      |
|----------------------|
| Opornik obciążeniowy |
| 2000100847           |

KWC AQUA 3000 open  
ECC2 Sterownik

Modell-Linie: AQUA3000OPEN | ZA3OP0011  
Zarządzanie wodą | Wyposażenie dodatkowe do zarządzania wodą

ZAQUA014

Akcesoria opcjonalne



Zasilacz awaryjny

2000100977  
ZAQUA006



Panel obsługi do sterownika funkcji  
ECC2

2030068513  
ZA3OP0034