


KWC ANIMA
Umywalka pojedyncza

Modell-Linie: HEAVYDUTY | ANMX460
Umywalki | Umywalki pojedyncze

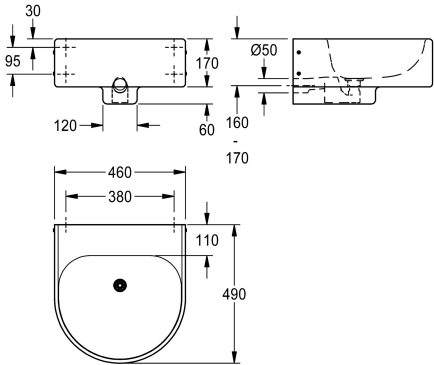

KWC-No.
2000102710
Wymiary 460 x 170 x 490 mm (szer. x wys. x głęb.), bez otworu na baterię
2000102711
Z otworem na baterię 35 mm
2000102712
Wersja bez półki na armaturę, wymiary 460 x 170/230 x 410 mm

Umywalka pojedyncza do montażu ściennego. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału 1,2 mm. Umywalka bezspoinowa tłoczona z jednego arkusza blachy. Półka na armaturę 110 mm. Bez otworu na armaturę. Zaokrąglone krawędzie, wandaloodporna. Odpływ sitkowy z syfonem DN

Łączna głębokość
490 mm
490 mm
410 mm

40/50, bez przelewu. Mocowanie od przodu. W komplecie: zestaw montażowy.
Wymiary 460 x 170 x 490 mm (szer. x wys. x głęb.)
Wymiar niecki 420 x 140 x 360 mmm (szer. x wys. x głęb.)

Dane techniczne
Rodzaje umywalek
Umiejscowienie komory
Komora - głębokość komory
Wykończenie powierzchni miski
Głębokość komory
Kształt miski
Szerokość komory
Kolor
Materiał
Kod materiałowy
Grubość materiału
Łączna głębokość
Łączna wysokość
Łączna szerokość
Przelew
Tylna krawędź przyścienna
Średnica syfonu
Syfon w komplecie
Łącznik międzykomorowy
Ścianka tylna
Wykończenie powierzchni

Umywalka częściowo wbudowana w blat
W środku
140 mm
Matowe
360 mm
Półokrąg
420 mm
Brak koloru
Stal szlachetna
1.4301
1.2 mm
490 mm
230 mm
460 mm
Nie
Nie
DN 50
Tak
Nie
Nie
Matowe





KWC ANIMA
Umywalka pojedyncza

Modell-Linie: HEAVYDUTY | ANMX460
Umywalki | Umywalki pojedyncze

Półka na baterię	Tak
ATT-WS-TAPLEDGE-POS	OPPOSING
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaje zestawów odpływowych	Zintegrowany zawór sitkowy (wspawany na stałe)
Pozycja ujścia	W środku z tyłu
Długość wysięgu	215 mm
Zestaw odpływowy w komplecie	Tak
Wielkość zaworu odpływowego	DN 32
ATT-WS-WASTESLEEVEINCL	Nie