


KWC AQUAFIX

Stelaż podtynkowy z puszką montażową do podtynkowej armatury spłukującej do pisuarów ze stali szlachetnej

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0002

Stelaże podtynkowe | Stelaże podtynkowe, pisuary

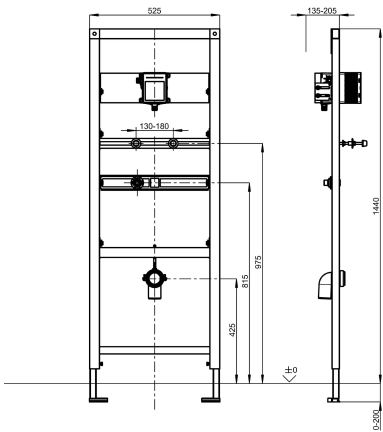

KWC-No.

2000110549

Stelaż podtynkowy do pisuarów ze stali szlachetnej z podtynkową armaturą spłukującą

AQUAFIX Stelaż podtynkowy do pisuarów ze stali szlachetnej, z zamontowaną fabrycznie skrzynką montażową do armatury spłukującej do pisuarów do zabudowy ściennej podtynkowej, uruchamiany ręką lub bezdotykowy, sterowany optoelektronicznie. Samonośna, powlekana proszkowo rama stalowa, certyfikowana przez niemiecki TÜV, do zabudowy pojedynczej – suchej, mocowanie pisuaru, przyłącze do armatury i

uchwyt do odpływu wyposażone w regulację wysokości, izolowany akustycznie przepust ścienny G 1/2, uniwersalne kolano odpływowe DN 50, króćce do montażu pisuaru, osłony ochronne na czas budowy i zestaw montażowy.

Wymiary 525 x 1440 mm (szer. x wys.)

Dane techniczne

Zastosowanie
Bez barier
ATT-WS-BUILTINMODEL
Regulacja wysokości
Średnica nominalna
Materiał
Minimalna grubość ściany
Sposób mieszania
Średnica odpływu
Łączna głębokość
Łączna wysokość
Łączna szerokość
Umieszczenie zasilania w energię elektryczną
Rodzaj
Rodzaj montażu

Pisuary
Nie
BUILT-IN
200 mm
DN 15
Stal
135 mm
Nie
DN 50
135 mm
1.440 mm
525 mm
Z boku
Element instalacyjny
Montaż naścienny i przypodłogowy

Niezbędne akcesoria

KWC AQUAFIX

Stelaż podtynkowy z puszką montażową do podtynkowej armatury spłukującej do pisuarów ze stali szlachetnej

Model-Linie: AQUAFIX | AQFX0002

Stelaże podtynkowe | Stelaże podtynkowe, pisuary



**F5E Elektroniczna armatura
spłukująca do pisuarów do montażu
podtynkowego**

2030067743

F5EF3010

Akcesoria opcjonalne



AQUAFIX Kątownik ścienny

2000100867

ZCMPX140