


KWC AQUALINE
Spluczka ciśnieniowa do WC

Modell-Linie: AQRM554C
Armatura splukujaca | Samozamykajaca armatura splukujaca do WC

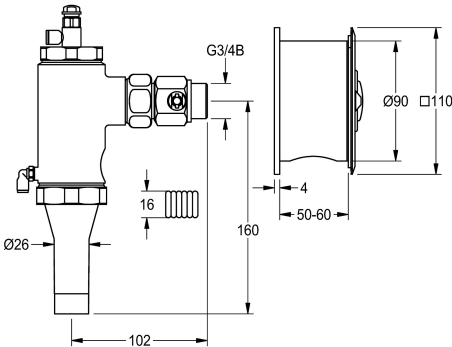

KWC-No.
2000103712
2000101061
Wersja bez I klasy głośności

Przyciskowa, uruchamiana na odległość armatura splukujaca AQUALINE DN 20 do misek ustepowych. Szczególnie przydatna do stref narażonych na wandalizm. Montaż spluczki poza

Izolacja akustyczna
1
Nie

pomieszczeniem użytkowym. Panel ze stali szlachetnej z metalowym przyciskiem uruchamiającym montowany w puszcze ściiennej w pomieszczeniu użytkowym.

Dane techniczne	
Normatywny wypływ zimnej wody	1 l/s
Wysokość pokrywy	110 mm
Szerokość pokrywy	110 mm
Zasada funkcjonowania	Samozamykający hydraulicznie
Średnica nominalna	DN 20
Materiał obudowy	Stal szlachetna
kod materiałowy obudowy	1.4301
Materiał złączki	Mosiądz
Maksymalne ciśnienie robocze	4 bar
Maksymalny przepływ przy splukiwaniu	1.3 l/s
Maksymalna ilość splukiwań	9 Litr
Wymagane ciśnienie robocze	1.2 bar
Minimalny przepływ przy splukiwaniu	1 l/s
Minimalna wielkość strumienia splukującego	6 Litr
Wyłączenie awaryjne	Nie
Izolacja akustyczna	1
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Niewykończony
Rodzaje złączek odpływowych	WC
Rodzaj montażu	Montaż ukryty
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Podłączenie wody	THREAD
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

Części zamienne




KWC AQUALINE
Spłuczka ciśnieniowa do WC

Modell-Linie: AQRM554C
Armatura spłukująca | Samozamykająca armatura spłukująca do WC




Zawór do armatury spłukującej

2000104780
EFLSY0027



Część górna

2000104384
EFLSY0004

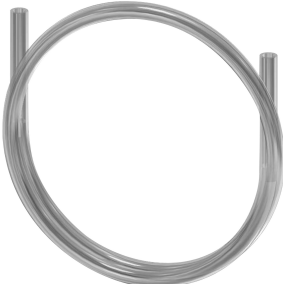

Wężyk do armatury spłukującej

2000104803
EAQLN0019