


KWC
F5S-Mix Samozamykająca bateria podtynkowa z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM2004
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

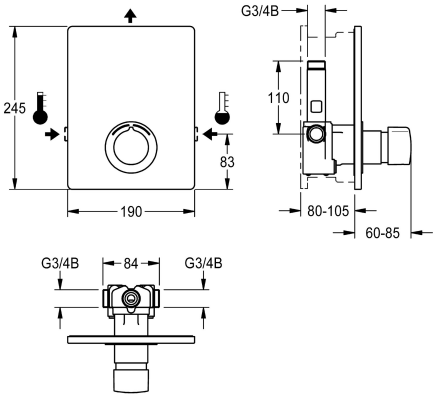

KWC-No.
2030029012
2030036693
Z automatycznym opróżnianiem rury natryskowej

F5S-Mix Natryskowa samozamykająca bateria z mieszaczem DN 15 do podtynkowego montażu w puszcze systemowej. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej oddzielenie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Z regulowanym ogranicznikiem

Rura spustowa prysznic
Nie
Tak

temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Ramka z uszczelką profilowaną, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 mm z zakrytym mocowaniem na śruby, chromowana rozeta z tworzywa sztucznego, zawory zwrotne i siłka. Regulacja głębokości 25 mm.

Dane techniczne
Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Wysokość pokrywy
Szerokość pokrywy
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
do główki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze

Nie
Tak
FINISHING
0.15 l/s
0.15 l/s
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Nie
Nie
DN 15
G 3/4 B
TOP-CERAMIC
Stal szlachetna
Mosiądz
35 Sekundy
0.5 bar




KWC
F5S-Mix Samozamykająca bateria podtynkowa z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM2004
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Minimalny czas przepływu	5 Sekundy
Sposób mieszania	Tak
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznic	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Złącze podtynkowe
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.2 l/s
Podłączenie wody	THREAD
Umieszczenie zasilania w wodę	Z boku
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczący)
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

Niezbędne akcesoria




R5 Puszka systemowa do
podtynkowych baterii z mieszaczem

2030028990
F5BX2001

Akcesoria opcjonalne

KWC
F5S-Mix Samozamykająca bateria podtynkowa z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM2004
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



Zestaw przedłużający do F5S-Mix

2030044781
ACSM2001

Części zamienne



Zatyczka chromowana
2030053006
ASSX9004




Pokrętko
2030050753
ASSM9004



Ogranicznik temperatury
2030046188
ASSM1002




Pierścień zabezpieczający
2030048357
ASSX9003




Rozeta
2030045510
ASXM2003



FRAMIC kartusz samozamykający
2030046185
ASSM9001



Rama montażowa
2030045472
ASXX9004



Panel ze stali szlachetnej
2030045475
ASXM2001

KWC
F5S-Mix Samozamykająca bateria podtynkowa z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM2004
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



Zestaw pielęgnacyjny do stali
szlachetnej

2000109019
ZWSPL0024

Środek do czyszczenia i pielęgnacji
produktów ze stali szlachetnej
CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023