


KWC CAMPUS
Pisuar szeregowy

Modell-Linie: **CAMPUS | CMPX554GE**
Pisuary i miski ustępowe | Pisuary wielostanowskowe

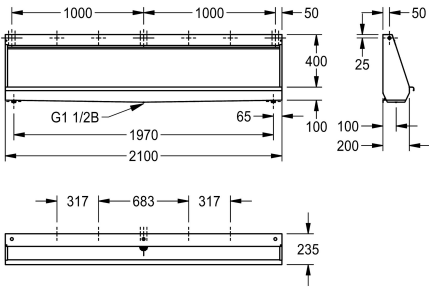

KWC-No.
2030020113
Wymiary 1200 x 515 x 235 mm (szer. x wys. x głęb.)
2030020114
Wymiary 1400 x 515 x 235 mm (szer. x wys. x głęb.)
2030020115
Wymiary 1800 x 515 x 235 mm (szer. x wys. x głęb.)
2030020116
Wymiary 2100 x 515 x 235 mm (szer. x wys. x głęb.)
2030020117
Wymiary 2400 x 515 x 235 mm (szer. x wys. x głęb.)

Pisuar rynnowy zawieszany na ścianie. Stal szlachetna V4A, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału 1 mm. Zapotrzebowanie na wodę do spłukiwania 0,15 l/sek. na metr długości pisuaru. Zamaskowana rura spłukująca. Rynna z dwustronnym spadkiem w kierunku wytłoczonego na środku

Łączna szerokość
1,200 mm
1,400 mm
1,800 mm
2,100 mm
2,400 mm

odpływu sitkowego G 1 1/2 B. Syfon należy zakupić osobno. W komplecie: listwa zaczepowa, zestaw montażowy i przyłącze wodne.

Wymiary 2100 x 515 x 235 mm (szer. x wys. x głęb.)

Dane techniczne
Średnica dopływu
Materiał
Kod materiałowy
Grubość materiału
Średnica odpływu
Łączna głębokość
Łączna wysokość
Łączna szerokość
Syfon w komplecie
Wykończenie powierzchni
Rodzaj spłukiwania
Rodzaj montażu
Rodzaje pisuarów
Rodzaje zestawów odpływowych
Dopływ wody
Ujście wody

G 3/4 B
Stal szlachetna
1.4571
1 mm
G 1 1/2
235 mm
516 mm
2,100 mm
Nie
Matowe
Spłukiwany wodą
Montaż naścienny
Pisuar rynnowy
Płaski odpływ sitkowy
Montaż ukryty
Natynkowy

Akcesoria opcjonalne




KWC CAMPUS
Pisuar szeregowy

Modell-Linie: CAMPUS | CMPX554GE
Pisuary i miski ustępowe | Pisuary wielostanowskowe



CAMPUS Łącznik do pisuaru szeregowego

2030020577
ZCMPX0002

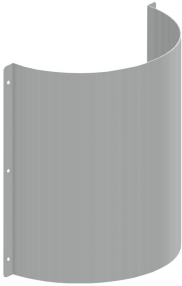

CAMPUS Osłona syfonu do pisuarów rynnowych

2000102739
ZCMPX0010



Elektroniczny sterownik syfonowy

3600002630
AQUA422N
