


KWC

F3E-Mix Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F3E | F3EM1001
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

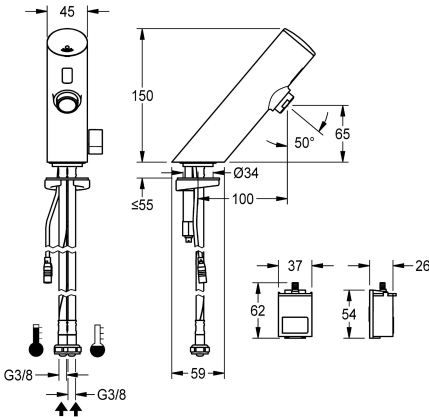

KWC-No.

2030033388

F3E-Mix Bateria ukośna DN 15 do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków ze zintegrowanymi zaworami zwrotnymi i sitkami. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana, z dźwignią regulacji temperatury wody i regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem. Perlator ze

Przepływ objętościowy przy 3 barach

0.1 l/s

zintegrowanym regulatorem przepływu 6,0 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Komora baterii z baterią litową 6 V (CR-P2) do montażu pod umywalką.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Bezciśnienowy
z filtrem
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Liczba baterii
Parametryzacja
ATT-WS-POPUPWASTESET
Napięcie przyłączeniowe
Umieszczenie zasilania w energię elektryczną
Zużycie prądu
ATT-WS-POWTYPE
System ochrony IP

Tak
0.07 l/s
0.07 l/s
Nie
24 godziny po ostatniej operacji
Nie
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Mosiądz
1 bar
Tak
1
Pilot zdalnego sterowania
Nie
Bateria 6V
Od spodu
1.5 Waltoamper
Bateria
59K



KWC

F3E-Mix Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F3E | F3EM1001
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

ATT-WS-ROSETTES	Nie
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	100 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5
2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5
2030036849
ACEX9004






Perlator
2000101160
ZAQUA087



PURETHERM Termostat podblatowy
2030012758
PURE0031

Części zamienne



Modell-Linie: F3E | F3EM1001
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna


Pokrywa

2030041514
ASEX1006



Czujnik, ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Zestaw części zamiennych

2030042426
ASEX1011



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002



Wężyk

2030041320
ASXM1001



Szybkozłęczka

2030042441
ASEX1012

Uchwyt do regulacji temperatury

2030042959
ASXM1004

Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023

Bateria litowa 6V

2000104846
EPTR0008