


KWC

F3E-Mix Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i podtynkowym zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F3E | F3EM1008  
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

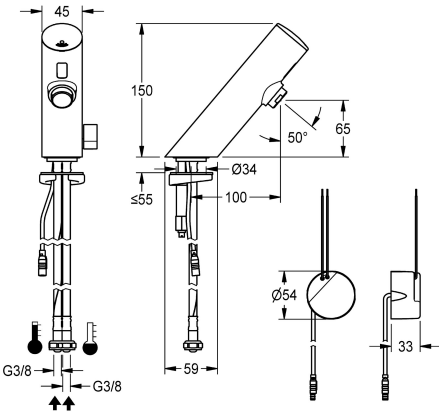

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| KWC-No.                                                              |
| 2030033545                                                           |
| 2030039472                                                           |
| Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min |

F3E-Mix Bateria ukośna DN 15 do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków ze zintegrowanymi zaworami zwrotnymi i sitkami. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana, z dźwignią regulacji temperatury wody i regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekroczeniem. Perlator ze

|                                     |
|-------------------------------------|
| Przepływ objętościowy przy 3 barach |
| 0.1 l/s                             |
| 0.05 l/s                            |

zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Z zasilaczem do montażu podtynkowego 100 - 240 V AC.

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Dane techniczne                              |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER                     |
| Normatywny wypływ zimnej wody                |
| Normatywny wypływ ciepłej wody               |
| A3000 open-kompatybilny                      |
| Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego |
| Bezciśnienowy                                |
| z filtrem                                    |
| Zasada funkcjonowania                        |
| Płukanie higieniczne                         |
| Średnica nominalna                           |
| Średnica dopływu                             |
| Mechanizm blokujący                          |
| Materiał złączki                             |
| Wymagane ciśnienie robocze                   |
| Sposób mieszania                             |
| Parametryzacja                               |
| ATT-WS-POPUPWASTESET                         |
| Napięcie przyłączeniowe                      |
| Umieszczenie zasilania w energię elektryczną |
| Zużycie prądu                                |
| ATT-WS-POWTYPE                               |

|                                  |
|----------------------------------|
| Tak                              |
| 0.07 l/s                         |
| 0.07 l/s                         |
| Nie                              |
| 24 godziny po ostatniej operacji |
| Nie                              |
| Tak                              |
| ELECTRONIX-C                     |
| Tak                              |
| DN 15                            |
| G3-8                             |
| TOP-NONCERAMIC                   |
| Mosiądz                          |
| 1 bar                            |
| Tak                              |
| Pilot zdalnego sterowania        |
| Nie                              |
| 100-240VAC                       |
| Od spodu                         |
| 1.5 Woltampere                   |
| TRANSFORMER                      |



Modell-Linie: F3E | F3EM1008  
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| System ochronny IP                  | 59K                            |
| ATT-WS-ROSETTES                     | Nie                            |
| Wyłączenie awaryjne                 | Tak                            |
| Izolacja akustyczna                 | Nie                            |
| ATT-WS-SPOUT                        | FIXED                          |
| Długość wylewki                     | 100 mm                         |
| Wykończenie powierzchni             | Chromowany                     |
| Wykończenie powierzchni montażowej  | POLISHED                       |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT             | Tak                            |
| Dezynfekcja termiczna               | Nie                            |
| ATT-WS-TRANSFORMER                  | Tak                            |
| Rodzaj montażu                      | Otwór na armaturę              |
| Rodzaj obsługi                      | Działanie czujnika             |
| Rodzaj czujnika                     | Czujnik opto-elektroniczny     |
| Rodzaje baterii                     | Bateria stojąca                |
| Przepływ objętościowy przy 3 barach | 0.05 l/s                       |
| Podłączenie wody                    | HOSE                           |
| Akcent kolorystyczny                | bez                            |
| Kolor podstawowy                    | Chromowany wygląd (błyszczący) |

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5  
**2030036654**  
ACEX9005




Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5  
**2030036849**  
ACEX9004



Obudowa do perlatora antykradzieżowego  
**2000104778**  
ZTAPS0005



PURETHERM Termostat podbłatowy  
**2030012758**  
PURE0031



Kabel przedłużający 5 m


2030043814  
ACEX9010

Części zamienne




Pokrywa

2030041514  
ASEX1006




Czujnik, ID 01/00001

2030041447  
ASEX1001



Zestaw części zamiennych

2030042426  
ASEX1011



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030003033  
EAQFU0001



Perlator 3,0 l/min

2030041424  
ASXX1008



Wężyk

2030041320  
ASXM1001



Szybkozłączka

2030042441  
ASEX1012



Zasilacz podtynkowy

2030039825  
ACEX9003



Uchwyt do regulacji temperatury

2030042959  
ASXM1004