


KWC
F3E-Therm Elektroniczna termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F3E | F3ET1002
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

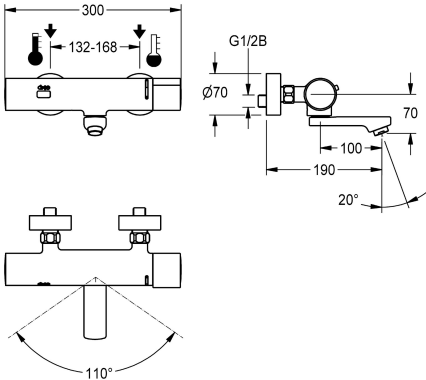

KWC-No.
2030032506
2030032507
Wysięg 130 mm
2030026612
Wysięg 250 mm


F3E-Therm Bateria termostaticzna DN 15 do montażu natynkowego z blokową obrotową wylewką, do umywalki. Sterowanie optoelektroniczne, uruchamianie poprzez zbliżenie dłoni do czujnika odbiciowego. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem. Z możliwością ręcznej dezynfekcji termicznej. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym, bateria litowa 6 V (CR-P2) i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny

Długość wylewki
190 mm
130 mm
250 mm

polerowany, powłoka chromowana. Regulator przepływu wody ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi złączkami z zaworami zwrotnymi, sitkami i przykręcanymi rozetami. Wysięg 190 mm. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

Dane techniczne
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia splukiwanie higienicznego
Wstępne ustawienie czasu przepływu
Bezciśnienowy
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu
Sposób mieszania
Liczba baterii

Tak
0.07 l/s
0.07 l/s
Nie
24 godziny po ostatniej operacji
10 Sekundy
Nie
Tak
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
DN 15
G 1/2 B
TOP-NONCERAMIC
Mosiądz
255 Sekundy
1 bar
1 Sekundy
Z termostatem
1



KWC
F3E-Therm Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna

Modell-Linie: F3E | F3ET1002
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
ATT-WS-POPUWASTESET	Nie
Napięcie przyłączeniowe	Bateria 6V
Zużycie prądu	1.5 Woltampere
ATT-WS-POWTYPE	Bateria
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	190 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Instrukcja dezynfekcji termicznej
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004



Obudowa do perlatora antykradzieżowego

2000104778
ZTAPS0005




Złącze przyłączeniowe

2030041416
ACXX9001

Części zamienne

KWC
F3E-Therm Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna

Modell-Linie: F3E | F3ET1002
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



Wieczko

2030003258
EAQLT0002




Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023



Bateria litowa 6V

2000104846
EPRTR0008



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002



Folia

2030053034
ASET2010



Czujnik, ID 02/00001

2030041449
ASET1001



Perlator

2030012352
ETAPS0037




Wylewka obrotowa, 100 mm

2030032671
ASXX1001




Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009



Termoelement

2030003300
EAQLT0004



Pierścień ograniczający

2030003296
EAQLT0003