


## F3E-Therm Elektroniczna termostatyczna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

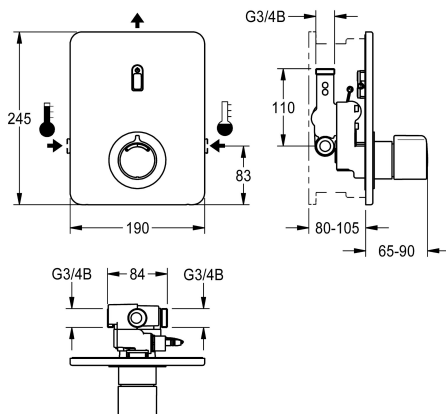

## KW C-No.

2030067170

F3E-Therm Termostaticzna bateria DN 15 do montażu podtynkowego w puszcze systemowej, do natrysków. Sterowanie elektroniczne, do połączenia do cieplej i zimnej wody. Blok funkcyjny ze zintegrowanym kartuszem z zaworem elektromagnetycznym i termostatem, z uchwytem metalowym z regulowanym i zabezpieczonym przed przekroczeniem ogranicznikiem temperatury, możliwość przeprowadzania różnej dezynfekcji termicznej. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Ramka z uszczelką profilowaną, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 mm z zakrytym mocowaniem na śruby z czujnikiem dotykowym z elektronika sterująca, rozeta, zaworami zwrotnymi i sitkami.

Regulacja głębokości 25 mm. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i zapisywanie danych statystycznych. Aktywacja płukania higienicznego po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i przechowywanie danych statystycznych.


Opcjonalna możliwość zasilania bateryjnego za pomocą baterii litowej 6 V (CR-P2) na armaturę lub osobne źródło zasilania poprzez zasilacz 6.75 V / 12 V DC.

Pojemnik wraz z baterią lub zasilacz i przedłużacz należy zamówić osobno.

### Dane techniczne

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Dodatkowe połączenia                                   |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER                               |
| ATT-WS-BUILTINMODEL                                    |
| Normatywny wypływ zimnej wody                          |
| Normatywny wypływ ciepłej wody                         |
| Cyrkulacja                                             |
| A3000 open-kompatybilny                                |
| Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody |
| Wstępne ustawienia splukiwanie higienicznego           |
| Wstępne ustawienie czasu przepływu                     |
| z filtrem                                              |
| Czas przepływu możliwy do ustawienia                   |
| Zasada funkcjonowania                                  |
| do główki przysznycowej                                |
| Plukanie higieniczne                                   |
| Średnica nominalna                                     |
| Średnica dopływu                                       |
| Mechanizm blokujący                                    |
| Materiał obudowy                                       |
| Materiał złączki                                       |
| Maksymalny czas przepływu                              |

|                                  |
|----------------------------------|
| Nie                              |
| Tak                              |
| FINISHING                        |
| 0.15 l/s                         |
| 0.15 l/s                         |
| Nie                              |
| Nie                              |
| Niemożliwe                       |
| 24 godziny po ostatniej operacji |
| 30 Sekundy                       |
| Tak                              |
| Tak                              |
| ELECTRONIX-C                     |
| Nie                              |
| Tak                              |
| DN 15                            |
| G 3/4 B                          |
| TOP-NONCERAMIC                   |
| Stal szlachetna                  |
| Mosiądz                          |
| 255 Sekundy                      |




KWC  
F3E-Therm Elektroniczna termostatyczna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F3E | F3ET2004  
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Wymagane ciśnienie robocze                   | 1 bar                                      |
| Minimalny czas przepływu                     | 1 Sekundy                                  |
| Sposób mieszania                             | Z termostatem                              |
| Parametryzacja                               | Pilot zdalnego sterowania                  |
| Napięcie przyłączeniowe                      | 6-12-VDC                                   |
| Umieszczenie zasilania w energię elektryczną | Z góry                                     |
| Zużycie prądu                                | 1.5 Woltampere                             |
| ATT-WS-POWTYPE                               | TRANSFORMER                                |
| ATT-WS-ROSETTES                              | Tak                                        |
| Wyłączenie awaryjne                          | Tak                                        |
| Rura spustowa prysznic                       | Nie                                        |
| Izolacja akustyczna                          | Nie                                        |
| Wykończenie powierzchni obudowy              | Matowe                                     |
| Wykończenie powierzchni                      | Chromowany                                 |
| Wykończenie powierzchni montażowej           | POLISHED                                   |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT                      | Tak                                        |
| Dezynfekcja termiczna                        | Instrukcja dezynfekcji termicznej          |
| ATT-WS-TRANSFORMER                           | Nie                                        |
| Rodzaj montażu                               | Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej |
| Rodzaj obsługi                               | Działanie czujnika                         |
| Rodzaj czujnika                              | Czujnik opto-elektroniczny                 |
| Rodzaje natrysków                            | Złącze podtynkowe                          |
| Przepływ objętościowy przy 3 barach          | 0.23 l/s                                   |
| Podłączenie wody                             | THREAD                                     |
| Umieszczenie zasilania w wodę                | Z boku                                     |
| Akcent kolorystyczny                         | Chromowany wygląd (błyszczący)             |
| Kolor podstawowy                             | STAINLESSSTEEL                             |

Niezbędne akcesoria

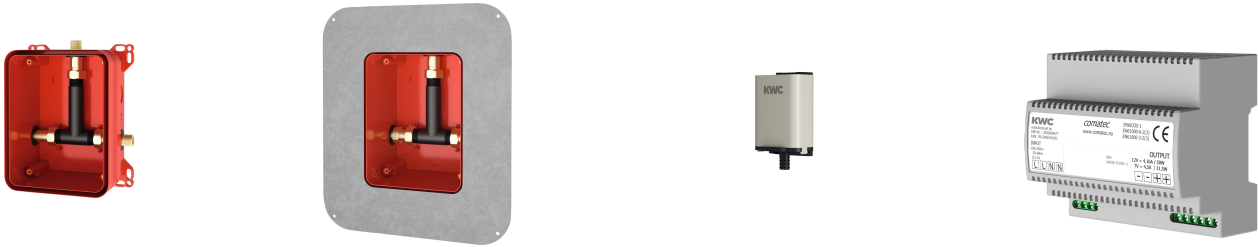

R3 Puszka systemowa KWC do baterii podtynkowych z mieszaczem  
2030036141  
F3BX2001


R5 Puszka systemowa do podtynkowych baterii z mieszaczem  
2030028990  
F5BX2001

Pojemnik na baterię  
3600002063  
ACEX9023

Zasilacz  
2030039477  
ACEX9001

KWC  
F3E-Therm Elektroniczna termostatyczna bateria podtynkowa


Modell-Linie: F3E | F3ET2004  
Armatura natryskkowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



Kabel przedłużający 5 m

2030043814  
ACEX9010

Akcesoria opcjonalne



Zestaw przedłużający

2030067889  
ACXT9001



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654  
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849  
ACEX9004

Części zamienne




Płytką maskującą

2030048769  
ASET2005




Pokrętko ustawiania temperatury

2030048766  
ASET2004



Pierścień ograniczający

2030003296  
EAQLT0003




Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030003033  
EAQFU0001


KWC  
F3E-Therm Elektroniczna termostatyczna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F3E | F3ET2004  
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



Rama montażowa

2030045472  
ASXX9004




Czujnik, ID 12/00001

2030048628  
ASEX2001



Panel ze stali szlachetnej

2030048775  
ASET2007



Zestaw przedłużający

2030067889  
ACXT9001



Środek do czyszczenia i pielęgnacji  
produktów ze stali szlachetnej  
CHROMOL

2000105091  
ZWSPL0023



Zestaw pielęgnacyjny do stali  
szlachetnej

2000109019  
ZWSPL0024