


KWC
F3E Bateria elektroniczna ukośna bez mieszacza do zasilania centralnego

Modell-Linie: F3E | F3EV1005
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

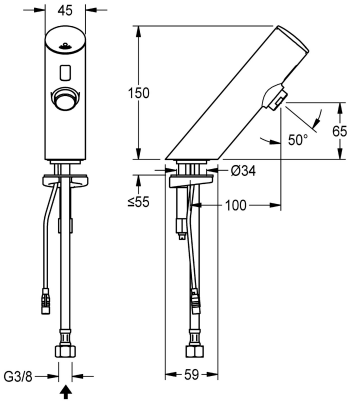

KWC-No.

2030039459

Przepływ objętościowy przy 3 barach

0.1 l/s

F3E Bateria ukośna DN 15 do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub do zimnej wody za pomocą wężyka przyłączeniowego z sitkiem. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator ze zintegrowanym regulatorem przepływu 6,0 l/min. Aktywowane

plukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Osobne zasilanie elektryczne za pomocą zasilacza 6,75 V / 12 V DC.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia spłukiwanie higieniczne
Bezciśnienowy
z filtrem
Zasada funkcjonowania
Plukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Parametryzacja
ATT-WS-POPUPWASTESET
Napięcie przyłączeniowe
Umieszczenie zasilania w energię elektryczną
Zużycie prądu
ATT-WS-POWTYPE
System ochrony IP
ATT-WS-ROSETTES
Wyłączenie awaryjne

Nie
0.1 l/s
Nie
24 godziny po ostatniej operacji
Nie
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Mosiądz
1 bar
Nie
Pilot zdalnego sterowania
Nie
6-12-VDC
Od spodu
1.5 Woltoamper
TRANSFORMER
59K
Nie
Tak





KWC
F3E Bateria elektroniczna ukořna bez mieszacza do zasilania centralnego

Modell-Linie: F3E | F3EV1005
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	100 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nie
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Niezbędne akcesoria



Zasilacz
2030039477
ACEX9001

Kabel przedłużający 5 m
2030043814
ACEX9010

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

Perlator
2000101160

PURETHERM Termostat podbiatowy
2030012758

KWC
F3E Bateria elektroniczna ukośna bez mieszacza do zasilania centralnego

Modell-Linie: F3E | F3EV1005
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna


2030036654
ACEX9005

2030036849
ACEX9004

ZAQUA087

PURE0031

Części zamienne



Pokrywa

2030041514
ASEX1006

Uszczelka, czerwony



2030042439
ASEV1002

Uszczelka, niebieski

2030042440
ASEV1002

Czujnik, ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Zestaw części zamiennych

2030042426
ASEX1011

Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030003033
EAQFU0001

Wężyk

2030041501
ASEV1001

Szybkozłączka

2030042441
ASEX1012