


KWC
F3E Bateria elektroniczna ukośna bez mieszacza z zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F3E | F3EV1007
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

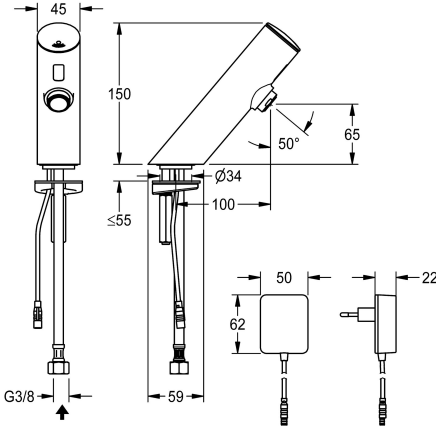

KWC-No.
2030033387
2030039463
Perlator ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min

F3E Bateria ukośna DN 15 do umywalk, sterowany optoelektronicznie. Do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub do zimnej wody za pomocą wężyka przyłączeniowego z sitkiem. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min. Aktywowane

Przepływ objętościowy przy 3 barach
0.1 l/s
0.05 l/s

plukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Z zasilaczem 100 - 240 V AC.

Dane techniczne
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Bezcisnienowy
z filtrem
Zasada funkcjonowania
Plukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Parametryzacja
ATT-WS-POPUPWASTESET
Napięcie przyłączeniowe
Umiejscowienie zasilania w energię elektryczną
Zużycie prądu
ATT-WS-POWTYPE
System ochrony IP
ATT-WS-ROSETTES

Nie
0.1 l/s
Nie
24 godziny po ostatniej operacji
Nie
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Mosiądz
1 bar
Nie
Pilot zdalnego sterowania
Nie
100-240VAC
Od spodu
1.5 Woltoamper
TRANSFORMER
59K
Nie



KWC
F3E Bateria elektroniczna ukośna bez mieszacza z zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F3E | F3EV1007
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	100 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nie
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Tak
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.05 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004




Obudowa do perlatora antykradzieżowego

2000104778
ZTAPS0005



PURETHERM Termostat podblatowy

2030012758
PURE0031



Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010

KWC
F3E Bateria elektroniczna ukośna bez mieszacza z zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F3E | F3EV1007
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Części zamienne




Pokrywa
2030041514
ASEX1006




Uszczelka, czerwony
2030042439
ASEV1002




Uszczelka, niebieski
2030042440
ASEV1002



Czujnik, ID 01/00001
2030041447
ASEX1001



Zestaw części zamiennych
2030042426
ASEX1011



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym
2030045522
ACXX9002



Perlator 3,0 l/min
2030041424
ASXX1008



Wąż
2030041501
ASEV1001



Szybkozłęczka
2030042441
ASEX1012



Zasilacz wtyczkowy
3600002062
ACEX9022