


KWC
F3E Elektroniczna bateria ścienna bez mieszacza z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F3E | F3EV1022
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

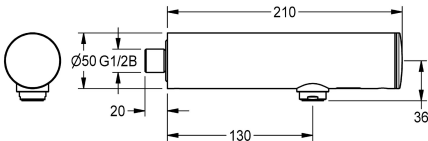

KWC-No.
2030036177
2030040224
Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min

F3E Bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub do zimnej wody. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym, bateria litowa 6V (CR-P2) i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator ze

Przepływ objętościowy przy 3 barach
0.1 l/s
0.05 l/s

zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

Dane techniczne
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Bezcisńienowy
z filtrem
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Liczba baterii
Parametryzacja
ATT-WS-POPUPWASTESSET
Napięcie przyłączeniowe
Zużycie prądu
ATT-WS-POWTYPE
System ochrony IP
ATT-WS-ROSETTES
Wyłączenie awaryjne

Nie
0.1 l/s
Nie
24 godziny po ostatniej operacji
Nie
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
DN 15
TOP-NONCERAMIC
Mosiądz
1 bar
Nie
1
Pilot zdalnego sterowania
Nie
Bateria 6V
1.5 Woltoamper
Bateria
59K
Nie
Tak



KWC
F3E Elektroniczna bateria ścienna bez mieszacza z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F3E | F3EV1022
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	130 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nie
Dezynfekcja termiczna	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.05 l/s
Podłączenie wody	THREAD
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5
2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5
2030036849
ACEX9004





Przedłużka do baterii ściennej F3E
2030043823
ACEV1001





Obudowa do perlatora antykradzieżowego
2000104778
ZTAPS0005

Części zamienne



KWC
F3E Elektroniczna bateria ścienna bez mieszacza z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F3E | F3EV1022
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Nakładka 2030049344 ASEV1004 	Bateria litowa 6V 2000104846 EPRTR0008 	Kartusz z zaworem elektromagnetycznym 2030045522 ACXX9002 	Czujnik, ID 01/00001 2030041447 ASEX1001 
Perlator 3,0 l/min 2030041424 ASXX1008 	Zestaw części zamiennych 2030042426 ASEX1011 	Uszczelka, czerwony 2030042439 ASEV1002 	Uszczelka, niebieski 2030042440 ASEV1002 