


KWC F3S
Samozamykająca bateria natryskowa do montażu od strony pomieszczenia technicznego

Modell-Linie: F3S | F3SV2010
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

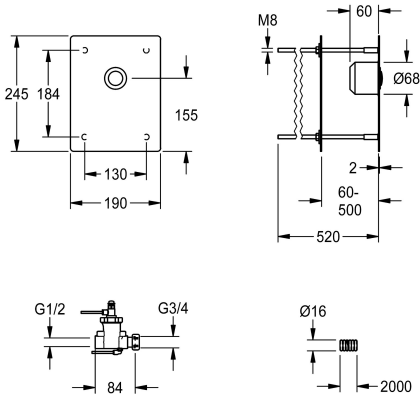

KWC-No.

2030068165

NEW

F3S Natryskowa samozamykająca bateria przelotowa DN 15 do montażu od strony pomieszczenia technicznego, jako przycisk uruchamiający wypływ wody. Szczególnie nadaje się do obiektów zagrożonych wandalizmem. Samozamykająca część górna, sterowana hydraulicznie w celu uruchamiania armatury za pomocą zewnętrznego przycisku, konstrukcja bezłokowa, zamykająca się samoczynnie, do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub wody zimnej. Wykonanie w całości z metalu, elementy widoczne

z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 x 2 mm do ukrytego montażu za pomocą gwintowanych prętów przy grubości ściany od 50 do 500 mm, wstępnie zamontowany przycisk uruchamiający. Puszka podtynkowa, hydrauliczne przewody sterujące z peszelem (2 m) i zestaw montażowy. Montaż i konserwacja przez pomieszczenie serwisowe.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Wysokość pokryw
Szerokość pokryw
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
Plukanie higieniczne
Mechanizm blokujący
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu
Sposób mieszania
ATT-WS-ROSETTES
Wyłączenie awaryjne
Rura spustowa prysznic
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Dezynfekcja termiczna
Rodzaj montażu
Rodzaj obsługi

Nie
BUILT-IN
Nie
Nie
Niemożliwe
245 mm
190 mm
Tak
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Nie
TOP-NONCERAMIC
30 Sekundy
1 bar
20 Sekundy
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Montaż na śruby gwintowane
Obsługa ręczna




KWC F3S
Samozamykająca bateria natryskowa do montażu od strony pomieszczenia technicznego


Modell-Linie: F3S | F3SV2010
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Rodzaje natrysków	Złącze podtynkowe
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0,3 l/s

Części zamienne



Część górna
2000104403
EAQLN0005



Wąż do armatury sflukujacej
2000104803
EAQLN0019



Zawór do armatury sflukujacej
2000104780
EFLSY0027



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej
2000109019
ZWSPLO024



Środek do czyszczenia i pielęgnacji
produktów ze stali szlachetnej
CHROMOL
2000105091
ZWSPL0023