


KWC
F3S-Mix Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F3S | F3SM1002
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

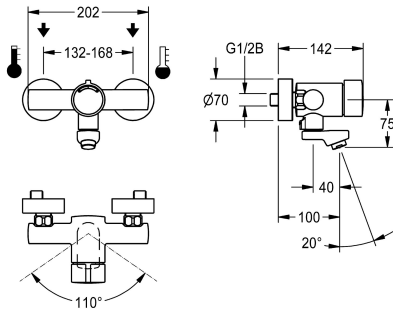

KWC-No.	Długość wylewki	Przepływ objętościowy przy 3 barach
2030036196 Wysięg 160 mm	160 mm	0.1 l/s
2030036195 Wysięg 100 mm	100 mm	0.1 l/s
2030036197 Wysięg 220 mm	220 mm	0.1 l/s
2030039562 Wersja z perlatorem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 100 mm	100 mm	0.05 l/s
2030040037 Wersja z perlatorem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 160 mm	160 mm	0.05 l/s
2030040038 Wersja z perlatorem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 220 mm	220 mm	0.05 l/s

F3S-Mix Samozamykająca bateria ścienna DN 15 z mieszaczem do montażu natynkowego z blokową obrotową wylewką, do umywalk. Samozamykający kartusz z mieszaczem, sterowany hydraulicznie, konstrukcja bezłokowa, zamykający się samoczynnie, bezstopniowa regulacja czasu wypływu wody. Z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed

przekręceniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Obudowa mosiężna polerowana, powłoka chromowana. Regulator przepływu wody ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi złączkami, zaworami zwrotnymi, sitkami i przykręcanymi rozetami. Wysięg 100 mm.

Dane techniczne	
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Tak
Normatywny wypływ zimnej wody	0.07 l/s
Normatywny wypływ ciepłej wody	0.07 l/s
A3000 open-kompatybilny	Nie
Bezciśnienowy	Nie
z filtrem	Tak
Czas przepływu możliwy do ustawienia	Tak
Zasada funkcjonowania	Samozamykający hydraulicznie
Płukanie higieniczne	Nie
Średnica nominalna	DN 15
Średnica dopływu	G 1/2 B
Mechanizm blokujący	TOP-NONCERAMIC
Materiał złączki	Mosiądz
Maksymalny czas przepływu	20 Sekundy

KWC
F3S-Mix Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F3S | F3SM1002
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

Wymagane ciśnienie robocze	1 bar
Minimalny czas przepływu	5 Sekundy
Sposób mieszania	Tak
ATT-WS-POPUPWASTESET	Nie
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	100 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Obudowa do perlatora
antykradzieżowego

2000104778
ZTAPS0005

Złącze przyłączeniowe

2030041416
ACXX9001

Części zamienne

KWC
F3S-Mix Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F3S | F3SM1002
Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca



Pokrętko

2030046771
ASSM9003



Element funkcyjny

2000104372
ETAPS0001



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009



Wylewka obrotowa, 100 mm

2030032671
ASXX1001



Perlator

2030012352
ETAPS0037