


KWC F4ET-Med
Elektroniczna, termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F4 | F4ET1002
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

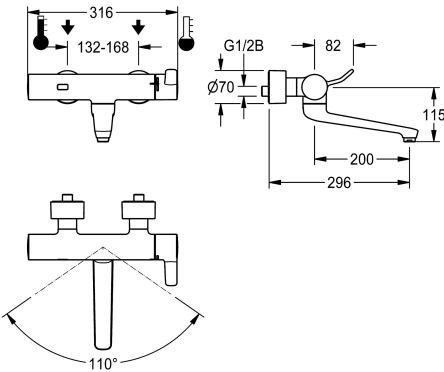

KWC-No.

2030072425


F4LT-Med termostaticzna bateria ścienna DN 15, do montażu natynkowego z blokowaną, obrotową wylewką, do umywalek chirurgicznych i pomieszczeń z nieczystościami w sektorze służby zdrowia. Sterowanie optoelektroniczne, uruchomienie poprzez zbliżenie dłoni do czujnika odbiciowego z następującym, automatycznym przełączeniem na wykrywanie ciała człowieka. Termostat z uchwytem metalowym i dźwignią umożliwiającą prawie bezdotykową obsługę oraz regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem. Z możliwością ręcznej dezynfekcji termicznej. Możliwość podłączenia ciepłej i zimnej wody. Elektronika sterująca, higieniczny kartusz z zaworem elektromagnetycznym eliminujący ryzyko stagnacji, regulator przepływu 9,0 l/min, bateria litowa 6 V (CR-P2) oraz czujnik w obudowie Safe Touch zabezpieczającej przed poparzeniem,

korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Oddzielone od obudowy i zredukowane objętościowo gładkie przewody wody, z miedzią o niskiej zawartości ołowiu (≤ 0,2%), bez powłoki niklowej. Z termicznymi elementami izolacyjnymi do redukcji przewodzenia ciepła z obudowy armatury na instalację ziemnej wody. Samoopróżniająca wylewka z regulatorem przepływu. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworkami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości. Wysięg 296 mm. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Z możliwością parametryzacji i komunikacji za pośrednictwem opcjonalnego, dwukierunkowego pilota.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia splukiwanie higienicznego
Bezciśnienowy
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu
Sposób mieszania
Liczba baterii
Łączna głębokość
Łączna szerokość
Parametryzacja

Tak
Nie
24 godziny po ostatniej operacji
Nie
Tak
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
DN 15
G 1/2 B
TOP-NONCERAMIC
Mosiądz
255 Sekundy
1 bar
1 Sekundy
Z termostatem
1
296 mm
316 mm
Pilot zdalnego sterowania




KWC F4ET-Med
Elektroniczna, termostatyczna bateria ścienna

Modell-Linie: F4 | F4ET1002
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

ATT-WS-POPUPWASTESET	Nie
Napięcie przyłączeniowe	Bateria 6V
ATT-WS-POWTYPE	Bateria
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	200 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Instrukcja dezynfekcji termicznej
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.15 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5
2030036654
ACEX9005

Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5
2030036849
ACEX9004

Aerator
2030071309
ASXX1042

Części zamienne



KWC F4ET-Med
Elektroniczna, termostatyczna bateria ścienna

Modell-Linie: F4 | F4ET1002
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna




Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023




Bateria litowa 6V

2000104846
EPRTR0008



Folia

2030053034
ASET2010

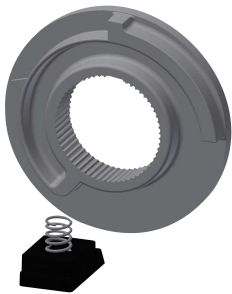

Pierścień ograniczający

2030003296
EAQLT0003



Wieczko

2030003258
EAQLT0002