


KWC  
F4LT-Med termostaticzna, jednouchwytowa bateria umywalkowa

Modell-Linie: F4 | F4LT1010  
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

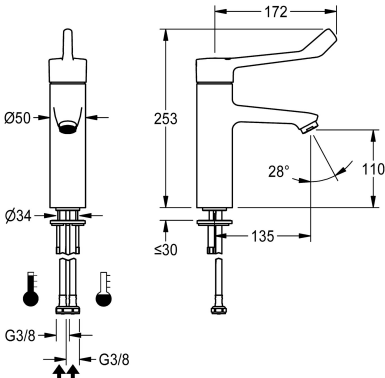

| KWC-No.                    |
|----------------------------|
| 2030072403                 |
| 2030072405                 |
| z rurkami przyłączeniowymi |

F4LT-Med termostaticzna umywalkowa bateria jednouchwytowa DN 15, do umywalk w obiektach służby zdrowia i opieki, długość uchwyty 172 mm, sterowany termostaticznie kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywnym zabezpieczeniem przed poparzeniem, zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym oraz regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem i tarczami ceramicznymi. Bez zaworu zwrotnego, co zapewnia optymalną higienę wody pitnej. Uchwyt o ergonomicznym kształcie i zamkniętej konstrukcji, co umożliwia

| Podłączenie wody |
|------------------|
| HOSE             |
| PIPE             |

użytkowanie armatury bez dotykania dłoni. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków z sitkami. Kształt armatury zoptymalizowany pod kątem czyszczenia, wykonanie w całości z metalu, mosiądz o niskiej zawartości ołowiu (zawartość ołowiu ≤ 0,2%) polerowany, chromowany, zredukowana objętość przepływu wody, bez powłoki niklowej. Regulator strumienia laminarnego ze zintegrowanym regulatorem przepływu 8,0 l/min, wysięg 135 mm.

| Dane techniczne                      |
|--------------------------------------|
| A3000 open-kompatybilny              |
| Bezciśnienowy                        |
| Czas przepływu możliwy do ustawienia |
| Zasada funkcjonowania                |
| Średnica nominalna                   |
| Średnica dopływu                     |
| Mechanizm blokujący                  |
| Materiał złączki                     |
| Wymagane ciśnienie robocze           |
| Sposób mieszania                     |
| Łączna wysokość                      |
| Łączna szerokość                     |
| ATT-WS-POPUPWASTESSET                |
| ATT-WS-SPOUT                         |
| Długość wylewki                      |
| Wykończenie powierzchni              |
| Wykończenie powierzchni montażowej   |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT              |
| Rodzaj montażu                       |
| Rodzaj obsługi                       |
| Rodzaje baterii                      |

|                   |
|-------------------|
| Nie               |
| Nie               |
| Nie               |
| Instrukcja        |
| DN 15             |
| G3-8              |
| TOP-CERAMIC       |
| Mosiądz           |
| 1 bar             |
| Z termostatem     |
| 253 mm            |
| 50 mm             |
| Nie               |
| FIXED             |
| 135 mm            |
| Chromowany        |
| POLISHED          |
| Tak               |
| Otwór na armaturę |
| Obsługa ręczna    |
| Bateria stojąca   |



KWC  
F4LT-Med termostaticzna, jednouchwytywa bateria umywalkowa

Modell-Linie: F4 | F4LT1010  
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytywa

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Przepływ objętościowy przy 3 barach | 0.13 l/s                       |
| Podłączenie wody                    | HOSE                           |
| Akcent kolorystyczny                | bez                            |
| Kolor podstawowy                    | Chromowany wygląd (błyszczący) |

Akcesoria opcjonalne



Zabezpieczenie przed przekręceniem  
**2030041324**  
ACLM1009

Obudowa do perlatora  
antykradzieżowego  
**2000104778**  
ZTAPS0005

Części zamienne



Szybkozłączka  
**2030010045**  
EAQFT0005

Wężyk  
**2030041313**  
ASXX1006

Aerator  
**2030071309**  
ASXX1042