


KWC F4LT-Med

Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna ze złączką do słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F4 | F4LT2003

Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

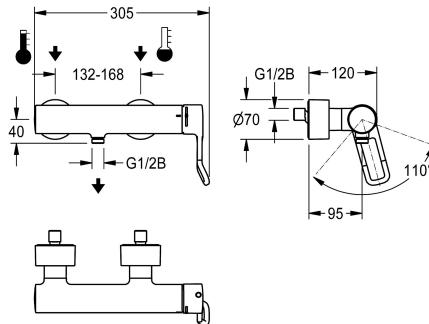

KW C-No.

2030066757


F4LT-Med Jednouchwytywa termostatyczna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do natrysków w obiektach służby zdrowia i opieki, długość uchwyty 18 mm. Termostatycznie sterowany kartusz mieszaacza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, samostoi zabezpieczony przed przepływem zwrotnym, jak również z regulowaniem i zabezpieczonym przed przekroczeniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Bez zaworu zwrotnego do zoptymalizowanej higieny wody pitnej. Pokrętło z uchwytem ukształtowane ergonomicznie w postaci pałki, w przedniej części lekko wyinięte do góry, powlekaone, kolor szary bazaltowy, zasada dwóch zmysłów (dotyku i wzroku). Możliwość podłączenia

do ciepłej i zimnej wody. Kształt armatury zoptymalizowany pod kątem czyszczenia, obudowa Safe Touch zabezpieczająca przed poparzeniem ze złączką do słuchawki natryskowej, G 1/2 B. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Odłączone od obudowy armatury i zredukowane objętościowo gładkie przewody wodne z mosiądzu o niskiej zawartości ołowiu (≤ 0,2%) i bez powłoki niklowej. Z termicznymi elementami izolacyjnymi do redukcji przewodzenia ciepła z obudowy armatury na instalację zimnej wody. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z sitkami, całość zasłonięta przy kręcących rozetach o regulowanej głębokości.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Zasada funkcjonowania
do główki prysznicowej
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Sposób mieszania
Rura spustowa prysznic
Wykończenie powierzchni
Wykończenie powierzchni montażowej
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Rodzaj montażu
Rodzaj obsługi
Rodzaje natrysków
Przepływ objętościowy przy 3 barach
Podłączenie wody
Umiejscowienie zasilania w wodę

Nie
Nie
Nie
Niemożliwe
Instrukcja
Tak
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Mosiądz
Z termostatem
Nie
Chromowany
POLISHED
Tak
Montaż ścienny
Obsługa ręczna
Złączka ścienna
0.22 l/s
Połączenia S
Od tyłu



KWC F4LT-Med
Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna ze złączką do słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F4 | F4LT2003
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

Akcent kolorystyczny
Kolor podstawowy

bez
Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Słuchawka natryskowa
2030051216
ACXX2007

Drążek natryskowy
2030051217
ACXX2008

Zawór spustowy do opróżniania węża słuchawki natryskowej
2030068123
ACXX2009

Części zamienne



Rozeta wkręcana
2030046777
ASXX9003