
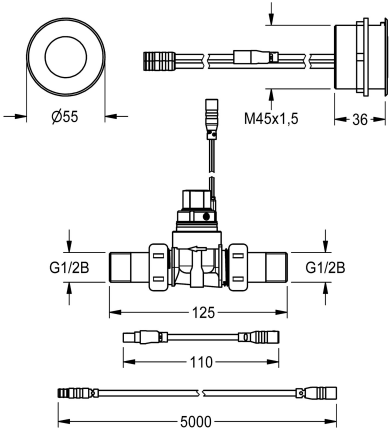


KWC F5E

Bateria spłukująca do pisuarów do montażu od strony pomieszczenia serwisowego

Modell-Linie: F5E | F5EF3002

Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie

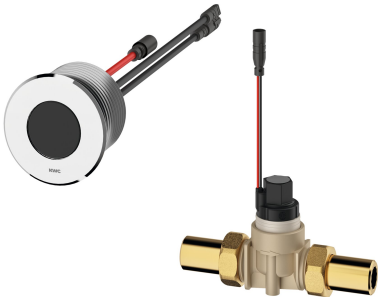

KWC-No.

2030062317

F5E Armatura spłukująca do pisuarów DN 15 o konstrukcji zespolonej do montażu od strony pomieszczenia serwisowego, sterowanie optoelektroniczne. Z okrągłym czujnikiem (średnica 55 mm), zintegrowaną elektroniką sterującą i płukaniem higienicznym, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana, do przykręcenia od strony pomieszczenia serwisowego, z zabezpieczeniem przed przekręceniem, zawór elektromagnetyczny ze złączami śrubowymi G 1/2 B, kabel przedłużający do zaworu elektromagnetycznego, długość 5 m. Aktywacja płukania higienicznego po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i


zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Opcjonalna możliwość zasilania bateryjnego za pomocą baterii litowej 6 V (CR-P2) na armaturę lub osobne zasilanie elektryczne za pomocą zasilacza 6,75 V / 12 V DC lub wyposażenia systemowego AQUA 3000 open.

Pojemnik na baterię wraz z baterią lub zasilacz z kablem przedłużającym należy zamówić osobno.

Dane techniczne

Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
ATT-WS-FLUVOLUME
Zasada funkcjonowania
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Materiał złączki
Maksymalne ciśnienie robocze
Maksymalny przepływ przy spłukiwaniu
Maksymalna ilość spłukiwań
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny przepływ przy spłukiwaniu
Minimalna wielkość strumienia spłukującego
Parametryzacja
Napięcie przyłączeniowe
ATT-WS-POWTYPE
Wyłączenie awaryjne
Izolacja akustyczna
ATT-WS-TRANSFORMER
Rodzaje złączek odpływowych
Rodzaj montażu
Rodzaj obsługi
Rodzaj czujnika

24 godziny po ostatniej operacji
Nie
ELECTRONIX-C
DN 15
G 1/2 B
Tworzywo sztuczne
4 bar
0.7 l/s
4 Litr
1 bar
0.3 l/s
2 Litr
Pilot zdalnego sterowania
6,75 / 12 V DC / A3000 open
TRANSFORMER
Tak
Nie
Nie
Pisuar
Montaż ukryty
Działanie czujnika
Czujnik opto-elektroniczny



KWC F5E

Bateria spłukująca do pisuarów do montażu od strony pomieszczenia serwisowego

Modell-Linie: F5E | F5EF3002

Armatura spłukująca | Armatura spłukująca sterowana elektronicznie

Podłączenie wody


THREAD

Niezbędne akcesoria




Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023



Zasilacz

2030039477
ACEX9001



Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010

Akcesoria opcjonalne




Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004



Moduł elektroniczny do armatury pisuarowej F5

2030056786
ACEF3001



Maskownica

2000101054
ZAQUA084