


KWC F5E
Elektroniczna armatura spłukująca do pisuarów do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F5E | F5EF3010
Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie

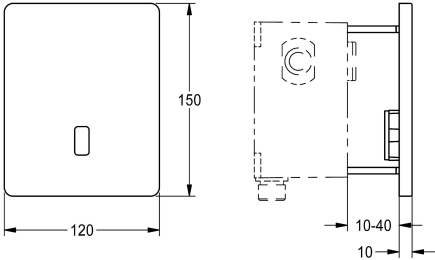

KWC-No.
2030067743
F5E Elektroniczna armatura spłukująca do pisuarów do montażu podtynkowego


F5E Armatura spłukująca do pisuarów DN 15 do montażu w puszcze podtynkowej, sterowana optoelektronicznie. Głowica z samozamykającym zaworem elektromagnetycznym, ramka, panel przedni ze stali szlachetnej 120 x 150 mm z zakrytym mocowaniem na śruby wraz z czujnikiem z elektroniką sterującą i sitkiem. Aktywacja płukania higienicznego po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i przechowywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego

dwukierunkowego pilota. Możliwość zasilania baterijnego za pomocą baterii litowej 6 V (CR-P2) na armaturę lub osobnego zasilania poprzez zasilacz 6,75 V / 12 V DC lub wyposażenie systemowe AQUA 3000 open.
Pojemnik z baterią lub zasilacz i przedłużacz należy zamówić osobno.

Dane techniczne

ATT-WS-BUILTINMODEL
Wysokość pokrywy
Szerokość pokrywy
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Materiał obudowy
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Parametryzacja
Napięcie przyłączeniowe
ATT-WS-POWTYPE
Wykończenie powierzchni obudowy
ATT-WS-TRANSFORMER
Rodzaje złączek odpływowych
Rodzaj montażu
Rodzaj obsługi
Rodzaj czujnika

FINISHING
150 mm
120 mm
24 godziny po ostatniej operacji
ELECTRONIX-C
Tak
DN 15
Stal szlachetna
Mosiądz
1 bar
Pilot zdalnego sterowania
6,75 / 12 V DC / A3000 open
Inne
Matowe
Nie
Pisuar
Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Działanie czujnika
Czujnik opto-elektroniczny



Niezbędne akcesoria

KWC F5E
Elektroniczna armatura spłukująca do pisuarów do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F5E | F5EF3010
Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie



Puszka montażowa do podtynkowej armatury spłukującej do pisuarów

2000107414
AQLN0006



Stelaż podtynkowy AQUAFIX z puszką montażową do podtynkowej armatury spłukującej do pisuarów ze stali szlachetnej

2000110549
AQFX0002




Stelaż podtynkowy AQUAFIX z puszką montażową do podtynkowej armatury spłukującej do pisuarów ceramicznych

2030020123
AQFX0001




Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023



Zasilacz

2030039477
ACEX9001



Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010



Zasilacz podtynkowy

2030039825
ACEX9003

Akcesoria opcjonalne




Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004



Moduł elektroniczny do armatury pisuarowej F5

2030056786
ACEF3001

KWC F5E
Elektroniczna armatura spłukująca do pisuarów do montażu podtynkowego

Modell-Linie: F5E | F5EF3010
Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie

Części zamienne



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPL0024

Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023