
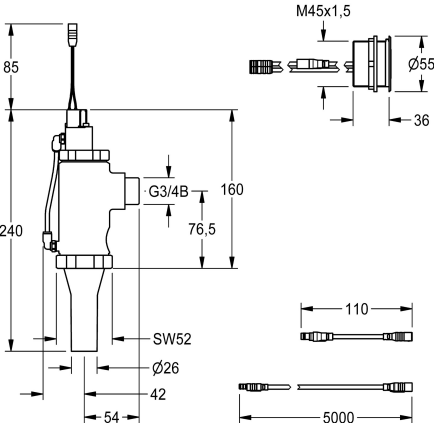


KWC F5E
Armatura spłukująca do montażu ukrytego

Modell-Linie: F5E | F5EF4002
Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie

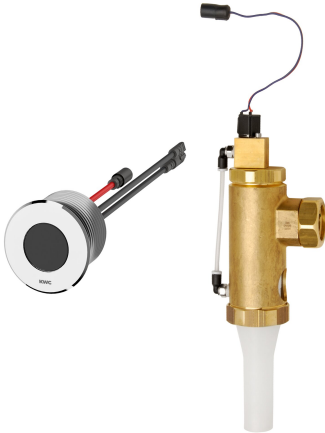

KWC-No.

2030062326

F5E Armatura spłukująca do WC DN 20 o konstrukcji zespolonej do montażu ukrytego, sterowana optoelektronicznie. Z okrągłym czujnikiem (średnica 55 mm), ze zintegrowaną elektroniką sterującą i wyłączaniem na czas czyszczenia, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana, do przykręcenia od tyłu, z zabezpieczeniem przed przekręceniem, magnetyczna spłuczka ciśnieniowa z przedłużaczem do zaworu elektromagnetycznego, długość 5 m. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia oraz zapisywanie danych


statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Opcja do wyboru z zasilaniem baterijnym za pomocą baterii litowej 6 V (CR-P2) na każdą armaturę lub osobnym zasilaniem poprzez zasilacz 6,75 V / 12 V DC lub wyposażenie systemowe AQUA 3000 open.

Pojemnik wraz z baterią lub zasilacz z przedłużaczem należy zamówić osobno.

Dane techniczne

Normatywny wypływ zimnej wody
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Zasada funkcjonowania
Średnica nominalna
Materiał obudowy
Materiał złączki
Maksymalne ciśnienie robocze
Maksymalny przepływ przy spłukiwaniu
Maksymalna ilość spłukiwań
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny przepływ przy spłukiwaniu
Minimalna wielkość strumienia spłukującego
Parametryzacja
Napięcie przyłączeniowe
Zużycie prądu
ATT-WS-POWTYPE
Wyłączenie awaryjne
Izolacja akustyczna
Wykończenie powierzchni obudowy
ATT-WS-TRANSFORMER
Rodzaje złączek odpływowych
Rodzaj montażu
Rodzaj obsługi

1 l/s
24 godziny po ostatniej operacji
ELECTRONIX-C
DN 20
Mosiądz
Mosiądz
4 bar
1.3 l/s
9 Litr
1.2 bar
1 l/s
6 Litr
Pilot zdalnego sterowania
6,75 / 12 V DC / A3000 open
3.5 Waltoamper
TRANSFORMER
Tak
Nie
Chromowany
Nie
WC
Montaż ukryty
Działanie czujnika



KWC F5E
Armatura spłukująca do montażu ukrytego

Modell-Linie: F5E | F5EF4002
Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie

Rodzaj czujnika


Czujnik opto-elektroniczny

Niezbędne akcesoria




Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023



Zasilacz

2030039477
ACEX9001



Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5


2030036849
ACEX9004



Maskownica

2000101054
ZAQUA084

Części zamienne





KWC F5E
Armatura spłukująca do montażu ukrytego

Modell-Linie: F5E | F5EF4002
Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie

Wężyk do armatury spłukującej

2000104803
EAQLN0019