


KWC F5E - A3000 open
Elektroniczna armatura spłukująca do WC do montażu od strony pomieszczenia technicznego

Modell-Linie: F5E | F5EF4004
Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie

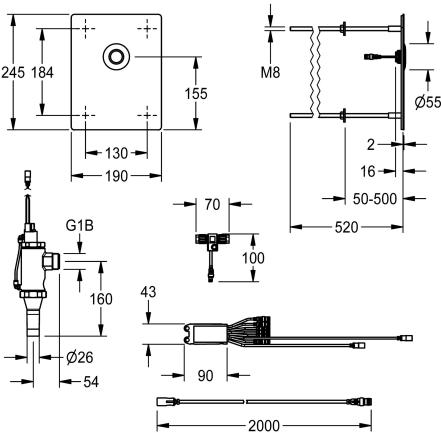

KWC-No.

2030068198

NEW

F5E - A3000 open Armatura spłukująca do WC do montażu od strony pomieszczenia technicznego, sterowana elektronicznie. Szczególnie nadaje się do obiektów zagrożonych wandalizmem. Z wodoszczelnym modulem elektronicznym z dodatkowym wejściem na czujniki do zakupionych osobno elektronicznych komponentów spłukiwania, maksymalna odległość od modułu elektronicznego 5 m, elektromagnetyczny zawór spłukujący z dołączoną wkładką dławicą w celu zmniejszenia objętości spłukiwania, z wodoszczelnym rozdzielaczem elektrycznym typu T do

podłączenia do kabla systemowego, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 x 2 mm do ukrytego montażu za pomocą prętów gwintowanych przy grubości ściany od 50 do 500 mm, włącznie z przyciskiem piezoelektrycznym i 2 m przedłużaczem. Aktywowane płukanie higieniczne 24 godziny po ostatnim uruchomieniu. Z możliwością parametryzacji, wyłączenia na czas czyszczenia i komunikacji za pośrednictwem sterownika funkcji ECC2, 24 V DC.

Dane techniczne

Wysokość pokrywy
Szerokość pokrywy
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
ATT-WS-FLUVOLUME
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Materiał obudowy
kod materiałowy obudowy
Materiał złączki
Maksymalne ciśnienie robocze
Maksymalny przepływ przy spłukiwaniu
Maksymalna ilość spłukiwań
Wymagane ciśnienie robocze
Parametryzacja
Napięcie przyłączeniowe
Zużycie prądu
ATT-WS-POWTYPE
System ochronny IP
Wyłączenie awaryjne
Izolacja akustyczna
Wykończenie powierzchni obudowy
ATT-WS-TRANSFORMER

245 mm
190 mm
24 godziny po ostatniej operacji
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
DN 20
Stal szlachetna
1.4301
Mosiądz
4 bar
1 l/s
9 Litr
1.2 bar
NETWORK
A3000 open 24 V prądu stałego
2.5 Woltampere
TRANSFORMER
59K
Tak
Nie
Matowe
Nie



KWC F5E - A3000 open
Elektroniczna armatura spłukująca do WC do montażu od strony pomieszczenia technicznego

Modell-Linie: F5E | F5EF4004
Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie

Rodzaje złączek odpływowych	WC
Rodzaj montażu	Montaż ukryty
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik piezo-elektroniczny
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

Niezbędne akcesoria




ECC2 Sterownik

2000108123
ZA3OP0011




ECC2 Sterownik

2030016282
ZA3OP0022




Kabel systemowy

2000100801
ZAQUA077




Kabel systemowy

2000100852
ZAQUA078




Kabel systemowy

2000104274
ZAQUA012



Kabel systemowy


2000104272
ZAQUA011



Części zamienne



Części zamienne



Części zamienne



Części zamienne



KWC F5E - A3000 open
Elektroniczna armatura spłukująca do WC do montażu od strony pomieszczenia technicznego

Modell-Linie: F5E | F5EF4004
Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie

Wąż do armatury spłukującej

2000104803
EAQLN0019

Rozdzielacz elektryczny typu T

2000100853
ZAQUA075

Przycisk piezo

2000104441
EAT3O0001

Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPL0024



Środek do czyszczenia i pielęgnacji
produktów ze stali szlachetnej
CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023