


KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaniem baterijnym

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

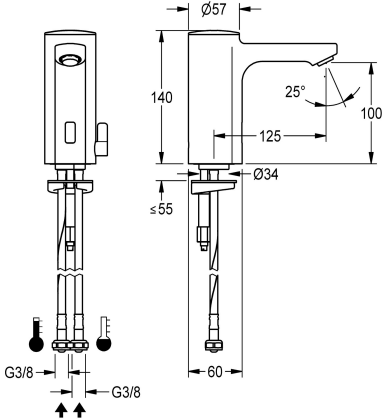

KWC-No.
2030027923
2030039427
Wersja z perlatoorem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min

F5E-Mix Bateria pionowa DN 15 do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków ze zintegrowanymi zaworami zwrotnymi i sitkami. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym, bateria litowa 6 V (CR-P2) i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Dźwignia regulacji temperatury wody z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed

Przepływ objętościowy przy 3 barach
0.08 l/s
0.05 l/s

przekręceniem oraz zestaw umożliwiający zamaskowanie otworu mieszacza. Perlator z zabezpieczeniem antykradzieżowym, kształt SLIM, ze zintegrowanym regulatorem przepływu 5,0 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

Dane techniczne
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normalny wypływ zimnej wody
Normalny wypływ ciepłej wody
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia spłukiwanie higieniczne
Bezcisnienowy
z filtrem
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Liczba baterii
Parametryzacja
ATT-WS-POPUPWASTESET
Napięcie przyłączeniowe
ATT-WS-POWTYPE
System ochrony IP

Tak
0.07 l/s
0.07 l/s
Nie
24 godziny po ostatniej operacji
Nie
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Mosiądz
1 bar
Tak
1
Pilot zdalnego sterowania
Nie
Bateria 6V
Bateria
59K



KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaniem baterijnym

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

ATT-WS-ROSETTES	Nie
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	125 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.08 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne




Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5
2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5
2030036849
ACEX9004



Cokół
2030040334
ACEX1001



Zabezpieczenie przed przekręceniem
2030035383
ACXX1001




PURETHERM Termostat podbłatowy



Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt



Perlator 3,0 l/min



Perlator 1,8 l/min

KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaniem baterijnym

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

2030012758
PURE0031


nachylenia

2030041326
ACXX1002

2030041424
ASXX1008

2030041442
ACXX1005

Części zamienne



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Klucz montażowy



2030041329
ACXX1003

Pokrywa

2030041558
ASEX1007

Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023



Bateria litowa 6V

2000104846
EPRTR0008

Kartusz z zaworem elektromagnetycznym



2030045522
ACXX9002

Uchwyt do regulacji temperatury

2030041431
ASEM1001

Wężyk

2030041320
ASEM1001



Szybkozłęczka

2030043596
ASEX1013

Prowadnica wody

2030041949
ASEX1008

Czujnik, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005


Zatyczka niebieska

2030041952
ASEX1010



KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F5E | F5EM1001
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



Zatyczka czerwona

2030041951
ASEX1009
