


KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i podtynkowym zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EM1003
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

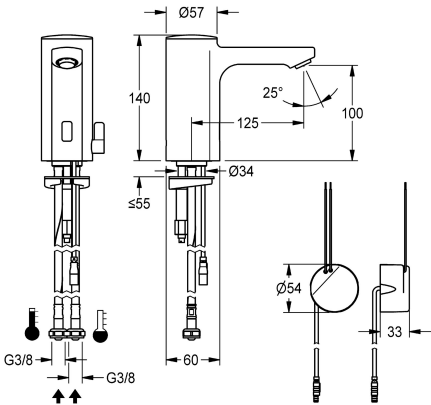

KWC-No.
2030035329
2030039432
Wersja z perlatoorem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min

F5E-Mix Bateria pionowa DN 15 do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków ze zintegrowanymi zaworami zwrotnymi i sitkami. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Dźwignia regulacji temperatury wody z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekroczeniem oraz zestaw umożliwiający zamaskowanie otworu mieszacza. Perlator z

Przepływ objętościowy przy 3 barach
0.08 l/s
0.05 l/s

zabezpieczeniem antykradzieżowym, kształt SLIM, ze zintegrowanym regulatorem przepływu 5,0 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Z zasilaczem do montażu podtynkowego 100 - 240 V AC.

Dane techniczne
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia splukiwanie higienicznego
Bezcisnienowy
z filtrem
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Parametryzacja
ATT-WS-POPUPWASTESET
Napięcie przyłączeniowe
Umieszczenie zasilania w energię elektryczną
Zużycie prądu

Tak
0.07 l/s
0.07 l/s
Nie
24 godziny po ostatniej operacji
Nie
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Mosiądz
1 bar
Tak
Pilot zdalnego sterowania
Nie
100-240VAC
Od spodu
1.5 Woltamper



KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i podtynkowym zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EM1003
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Nie
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	125 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Tak
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.08 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne




Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5
2030036654
ACEX9005




Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5
2030036849
ACEX9004



Cokół
2030040334
ACEX1001



Zabezpieczenie przed przekręceniem
2030035383
ACXX1001



KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i podtynkowym zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EM1003
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010

PURETHERM Termostat podblatowy


2030012758
PURE0031

Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt nachylenia

2030041326
ACXX1002

Perlator 3,0 l/min




2030041424
ASXX1008



Perlator 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Części zamienne



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Pokrywa



2030041558
ASEX1007

Zatyczka czerwona

2030041951
ASEX1009

Zatyczka niebieska

2030041952
ASEX1010



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522

Uchwyt do regulacji temperatury

2030041431
ASEM1001

Wężyk

2030041320
ASXM1001

Szybkozłęczka

2030043596
ASEX1013



KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i podtynkowym zasilaczem sieciowym


Modell-Linie: F5E | F5EM1003
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

ACXX9002



Prowadnica wody

2030041949
ASEX1008



Czujnik, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Zasilacz podtynkowy

2030039825
ACEX9003



Klucz montażowy

2030041329
ACXX1003