


KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem do zasilacza centralnego

Modell-Linie: F5E | F5EM1004
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

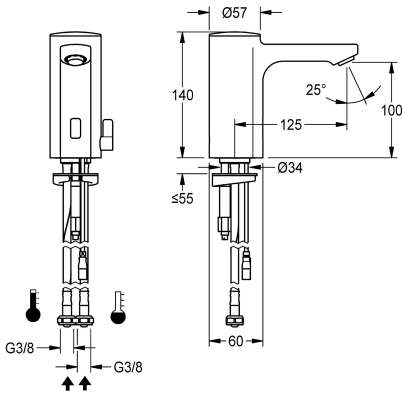

KWC-No.

2030036159

2030039434

Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min

Przepływ objętościowy przy 3 barach

0.08 l/s

0.05 l/s


F5E-Mix Bateria pionowa DN 15 do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków ze zintegrowanymi zaworami zwrotnymi i sitkami. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Dźwignia regulacji temperatury wody z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem oraz zestaw umożliwiający zamaskowanie otworu mieszacza. Perlator z

zabezpieczeniem antykradzieżowym, kształt SLIM, ze zintegrowanym regulatorem przepływu 5,0 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Osobne zasilanie elektryczne za pomocą zasilacza 6,75 V / 12 V DC lub wyposażenia systemowego AQUA 3000 open.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia splukiwanie higienicznego
Bezcisnienie
z filtrem
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Parametryzacja
ATT-WS-POPUPWASTESSET
Napięcie przyłączeniowe
Umiejscowienie zasilania w energię elektryczną
Zużycie prądu

Tak
0.07 l/s
0.07 l/s
Tak
24 godziny po ostatniej operacji
Nie
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Mosiądz
1 bar
Tak
Pilot zdalnego sterowania
Nie
6,75 / 12 V DC / A3000 open
Od spodu
1.5 Woltamper





KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem do zasilacza centralnego

Modell-Linie: F5E | F5EM1004
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Nie
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	125 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.08 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)


Niezbędne akcesoria



Zasilacz
2030039477
ACEX9001

Kabel przedłużający 5 m
2030043814
ACEX9010

Akcesoria opcjonalne




KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem do zasilacza centralnego

Modell-Linie: F5E | F5EM1004
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004

Cokół

2030040334
ACEX1001



Zabezpieczenie przed przekręceniem

2030035383
ACXX1001




Moduł elektroniczny do armatury umywalkowej F5

2030041520
ACEX1002



Moduł elektroniczny EM5 z ID02010, z puszką do montażu w ścianie

2030059118
ACEX1004



PURETHERM Termostat podbiatowy

2030012758
PURE0031

Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt nachylenia

2030041326
ACXX1002




Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Perlator 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Części zamienne




KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem do zasilacza centralnego

Modell-Linie: F5E | F5EM1004
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Pokrywa

2030041558
ASEX1007




Zatyczka czerwona

2030041951
ASEX1009



Zatyczka niebieska

2030041952
ASEX1010




Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002



Uchwyt do regulacji temperatury

2030041431
ASEM1001



Wężyk

2030041320
ASXM1001



Szybkozłączka

2030043596
ASEX1013

Prowadnica wody

2030041949
ASEX1008



Czujnik, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005



Klucz montażowy

2030041329
ACXX1003

