


KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaniem bateryjnym do zasobnika podblatowego

Modell-Linie: F5E | F5EM1005
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

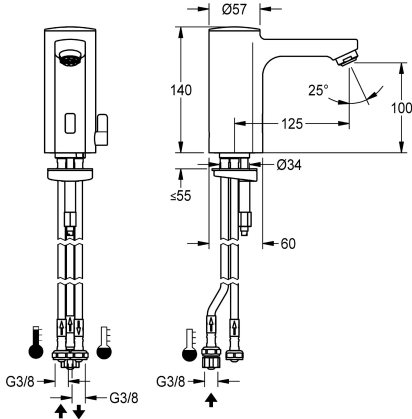

KWC-No.

2030031350

F5E-Mix Bateria pionowa DN 15 do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia za pomocą wężyków do otwartych podblatowych zasobników-podgrzewaczy wody. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym, bateria litowa 6 V (CR-P2) i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Dźwignia regulacji temperatury wody z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekroczeniem oraz zestaw

umożliwiający zamaskowanie otworu mieszacza. Z regulatorem kształtu strumienia. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Bezcisnienowy
z filtrem
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Liczba baterii
Parametryzacja
ATT-WS-POPUPWASTESET
Napięcie przyłączeniowe
Zużycie prądu
ATT-WS-POWTYPE
System ochrony IP
ATT-WS-ROSETTES
Wyłączenie awaryjne

Tak
0.08 l/s
Nie
24 godziny po ostatniej operacji
Tak
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Mosiądz
1 bar
Tak
1
Pilot zdalnego sterowania
Nie
Bateria 6V
1.5 Woltoamper
Bateria
59K
Nie
Tak



KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaniem baterijnym do zasobnika podłatowego

Modell-Linie: F5E | F5EM1005
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	125 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.08 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne




Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5
2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5
2030036849
ACEX9004





Bezcisnieniowy zasobnik wody
2000109145
ACXM1001





Zabezpieczenie przed przekręceniem
2030035383
ACXX1001

Części zamienne



KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaniem bateryjnym do zasobnika podblatowego

Modell-Linie: F5E | F5EM1005
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Pokrywa 2030041558 ASEX1007 	Zatyczka czerwona 2030041951 ASEX1009 	Zatyczka niebieska 2030041952 ASEX1010 	Pojemnik na baterię 3600002063 ACEX9023 
Bateria litowa 6V 2000104846 EPRTR0008 	Kartusz z zaworem elektromagnetycznym 2030045522 ACXX9002 	Uchwyt do regulacji temperatury 2030041431 ASEM1001 	Wężyk 2030041311 ASXX1005 
Wężyk 2030041313 ASXX1006 	Szybkozłęczka 2030043596 ASEX1013 	Prowadnica wody 2030041949 ASEX1008 	Czujnik, ID 01/00004 2030041458 ASEX1005 