


KWC F5E-Mix  
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EM1008  
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

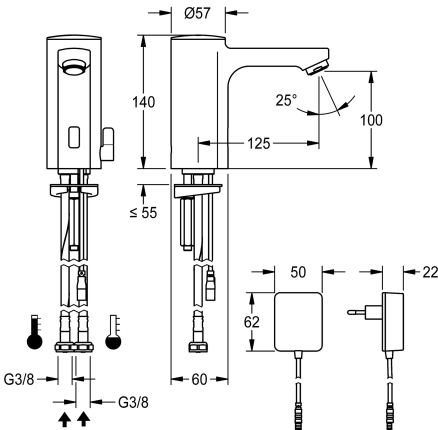

| KWC-No.                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 2030035328                                                            |
| 2030039431                                                            |
| Wersja z perlatoorem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min |

F5E-Mix Bateria pionowa DN 15 do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków ze zintegrowanymi zaworami zwrotnymi i sitkami. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Dźwignia regulacji temperatury wody z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekroczeniem oraz zestaw

| Przepływ objętościowy przy 3 barach |
|-------------------------------------|
| 0.08 l/s                            |
| 0.05 l/s                            |

umożliwiający zamaskowanie otworu mieszacza. Perlator ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Z zasilaczem 100 - 240 V AC.

| Dane techniczne                              |
|----------------------------------------------|
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER                     |
| Normatywny wypływ zimnej wody                |
| Normatywny wypływ ciepłej wody               |
| A3000 open-kompatybilny                      |
| Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego |
| Bezcisnienowy                                |
| z filtrem                                    |
| Zasada funkcjonowania                        |
| Płukanie higieniczne                         |
| Średnica nominalna                           |
| Średnica dopływu                             |
| Mechanizm blokujący                          |
| Materiał złączki                             |
| Wymagane ciśnienie robocze                   |
| Sposób mieszania                             |
| Parametryzacja                               |
| ATT-WS-POPUPWASTESET                         |
| Napięcie przyłączeniowe                      |
| Umieszczenie zasilania w energię elektryczną |
| Zużycie prądu                                |
| ATT-WS-POWTYPE                               |

|                                  |
|----------------------------------|
| Tak                              |
| 0.07 l/s                         |
| 0.07 l/s                         |
| Nie                              |
| 24 godziny po ostatniej operacji |
| Nie                              |
| Tak                              |
| ELECTRONIX-C                     |
| Tak                              |
| DN 15                            |
| G3-8                             |
| TOP-NONCERAMIC                   |
| Mosiądz                          |
| 1 bar                            |
| Tak                              |
| Pilot zdalnego sterowania        |
| Nie                              |
| 100-240VAC                       |
| Od spodu                         |
| 1.5 Woltamper                    |
| TRANSFORMER                      |



KWC F5E-Mix  
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EM1008  
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| System ochronny IP                  | 59K                            |
| ATT-WS-ROSETTES                     | Nie                            |
| Wyłączenie awaryjne                 | Tak                            |
| Izolacja akustyczna                 | Nie                            |
| ATT-WS-SPOUT                        | FIXED                          |
| Długość wylewki                     | 125 mm                         |
| Wykończenie powierzchni             | Chromowany                     |
| Wykończenie powierzchni montażowej  | POLISHED                       |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT             | Tak                            |
| Dezynfekcja termiczna               | Nie                            |
| ATT-WS-TRANSFORMER                  | Tak                            |
| Rodzaj montażu                      | Otwór na armaturę              |
| Rodzaj obsługi                      | Działanie czujnika             |
| Rodzaj czujnika                     | Czujnik opto-elektroniczny     |
| Rodzaje baterii                     | Bateria stojąca                |
| Przepływ objętościowy przy 3 barach | 0.05 l/s                       |
| Podłączenie wody                    | HOSE                           |
| Akcent kolorystyczny                | bez                            |
| Kolor podstawowy                    | Chromowany wygląd (błyszczący) |

Akcesoria opcjonalne




Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5  
**2030036654**  
ACEX9005




Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5  
**2030036849**  
ACEX9004



Cokół  
**2030040334**  
ACEX1001




Zabezpieczenie przed przekręceniem  
**2030035383**  
ACXX1001



Kabel przedłużający 5 m



PURETHERM Termostat podbłatowy

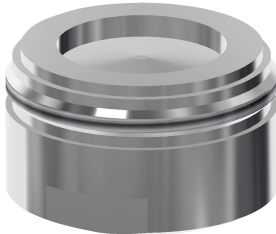

Perlator 1,8 l/min



Obudowa do perlatora

KWC F5E-Mix  
Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EM1008  
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

2030043814  
ACEX9010



2030012758  
PURE0031

2030041442  
ACXX1005

antykradzieżowego

2000104778  
ZTAPS0005

Części zamienne



Perlator 3,0 l/min

2030041424  
ASXX1008

Pokrywa


2030041558  
ASEX1007

Zatyczka czerwona

2030041951  
ASEX1009

Zatyczka niebieska

2030041952  
ASEX1010



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522  
ACXX9002

Uchwyt do regulacji temperatury


2030041431  
ASEM1001

Wężyk

2030041320  
ASXM1001

Szybkozłączka

2030043596  
ASEX1013



Prowadnica wody

2030041949  
ASEX1008

Czujnik, ID 01/00004

2030041458  
ASEX1005

Zasilacz wtyczkowy

3600002062  
ACEX9022



## **KWC** F5E-Mix

Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i zasilaczem sieciowym

**Modell-Linie: F5E | F5EM1008**

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna