


KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego

Modell-Linie: F5E | F5EM1015
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

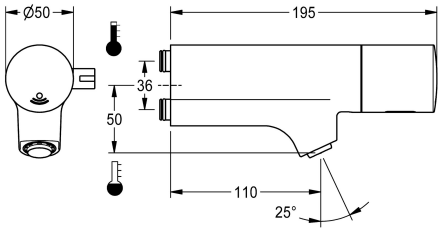

KWC-No.

2030058995
F5E-Mix Elektroniczna bateria umywalkowa

F5E-Mix Bateria umywalkowa DN 15 z ukośną wylewką do montażu na zestawie armaturowym lub osobnym przyłączy ściennym, do umywalk. Sterowanie optoelektroniczne, uruchamianie poprzez zbliżenie dłoni do czujnika odbiciowego. Podłączenie do ciepłej i zimnej wody. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym, bateria litowa 6 V (CR-P2) i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Dźwignia regulacji temperatury wody z regulowanym ogranicznikiem temperatury

zabezpieczonym przed przekręceniem. Perlator z zabezpieczeniem antykradzieżowym, kształt SLIM, ze zintegrowanym regulatorem przepływu 5,0 l/min. Rozmieszczone równolegle nad sobą przyłącza z zaworkami zwrotnymi. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Tak
A3000 open-kompatybilny	Nie
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego	24 godziny po ostatniej operacji
Bezcisnienowy	Nie
z filtrem	Tak
Czas przepływu możliwy do ustawienia	Tak
Zasada funkcjonowania	ELECTRONIX-C
Płukanie higieniczne	Tak
Średnica nominalna	DN 15
Mechanizm blokujący	TOP-NONCERAMIC
Materiał złączki	Mosiądz
Wymagane ciśnienie robocze	1 bar
Sposób mieszania	Tak
Liczba baterii	1
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
ATT-WS-POPUPWASTESET	Nie
Napięcie przyłączeniowe	Bateria 6V
ATT-WS-POWTYPE	Bateria
ATT-WS-ROSETTES	Nie
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	110 mm



KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego

Modell-Linie: F5E | F5EM1015
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż na produkcie
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Do zestawu armaturowego
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.08 l/s
Podłączenie wody	PLUG
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Niezbędne akcesoria



Przyłącze ścienne

2030058762
ACXM1002

Pojedyncze przyłącze zaciskowe

2030058826
ACXM1003

Podwójne przyłącze zaciskowe

2030059971
ACXM1004

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005

Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004

Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt nachylenia


2030041326
ACXX1002

Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

KWC F5E-Mix
Elektroniczna bateria umywalkowa do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego


Modell-Linie: F5E | F5EM1015
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



Perlator 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Części zamienne



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym
2030045522
ACXX9002



Bateria litowa 6V
2000104846
EPRTR0008




Folia
2030053034
ASET2010




Pojemnik na baterię
3600002063
ACEX9023



Klucz montażowy
2030041329
ACXX1003



Perlator 5,0 l/min
2030041011
ASXX1004



Tuleja prowadząca
2030023924
ETAPS0040



Uchwyt do regulacji temperatury
2030041431
ASEM1001