




KWC F5E-Therm
Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F5E | F5ET1003
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

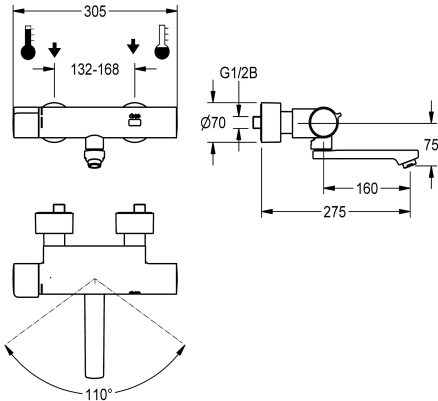

KWC-No.
2030032981
Wysięg 215 mm
2030032980
Wysięg 155 mm
2030032983
Wysięg 275 mm
2030039527
Wersja z zamontowaną fabrycznie jednostką dezynfekcyjną, wysięg 155 mm
2030039528
Wersja z zamontowaną fabrycznie jednostką dezynfekcyjną, wysięg 215 mm
2030039529
Wersja z zamontowaną fabrycznie jednostką dezynfekcyjną, wysięg 275 mm

Długość wylewki	Dezynfekcja termiczna
215 mm	Tak
155 mm	Tak
275 mm	Tak
155 mm	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna
215 mm	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna
275 mm	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna


F5E-Therm Termostatyczna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego z blokową obrotową wylewką, do umywalk. Sterowanie optoelektroniczne, uruchamianie poprzez zbliżenie dłoni do czujnika odbiciowego. Termostat z uchwytem metalowym i regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem. Możliwość ręcznej lub automatycznej dezynfekcji termicznej poprzez opcjonalny podzespół higieniczny. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym, bateria litowa 6 V (CR-P2) i czujnik w obudowie Safe Touch zabezpieczonej przed

poparzeniem, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Regulator przepływu wody ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi łączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, zasłonięty w całości przez przykręcane rozety z regulacją głębokości. Wysięg 275 mm. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Wstępne ustawienie czasu przepływu
Bezcisnienie
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu

Tak
0.07 l/s
0.07 l/s
Nie
24 godziny po ostatniej operacji
10 Sekundy
Nie
Tak
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
DN 15
G 1/2 B



KWC F5E-Therm
Elektroniczna termostaticzna bateria ścienna z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F5E | F5ET1003
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Mechanizm blokujący	TOP-NONCERAMIC
Materiał złączki	Mosiądz
Maksymalny czas przepływu	255 Sekundy
Wymagane ciśnienie robocze	1 bar
Minimalny czas przepływu	1 Sekundy
Sposób mieszania	Z termostatem
Liczba baterii	1
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
ATT-WS-POPUPWASTESET	Nie
Napięcie przyłączeniowe	Bateria 6V
Zużycie prądu	1.5 Woltamper
ATT-WS-POWTYPE	Bateria
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	275 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Natężenie przepływu	0.05 l/s
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5



Podzespół do dezynfekcji termicznej do F5E-Therm



Obudowa do perlatora antykradzieżowego

KWC F5E-Therm
Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F5E | F5ET1003
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna


2030036654
ACEX9005

2030036849
ACEX9004

2030039541
ACET9001

2000104778
ZTAPS0005

Części zamienne




Wieżyczko

2030003258
EAQLT0002




Pokrętko ustawiania temperatury

2030047082
ASXT9003



Pierścień ograniczający

2030003296
EAQLT0003



Termoelement

2030003300
EAQLT0004




Wylewka obrotowa, 160 mm

2030032815
ASXX1002




Perlator

2030012352
ETAPS0037



Czujnik, ID 02/00002

2030041459
ASXT9001



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002



Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023



Bateria litowa 6V

2000104846
EPRTR0008



Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009