


KWC F5E-Therm  
Elektroniczna podtynkowa bateria termostatyczna do zasilania centralnego

Modell-Linie: F5E | F5ET1013  
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

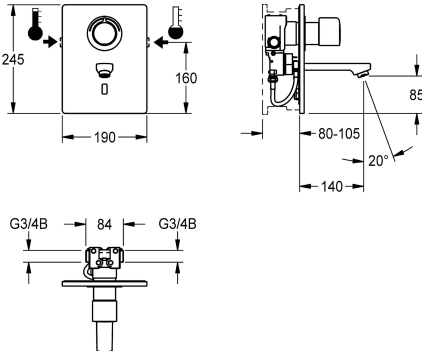

| KWC-No.       |
|---------------|
| 2030038682    |
| 2030038681    |
| Wysięg 140 mm |
| 2030038683    |
| Wysięg 260 mm |

| Długość wylewki |
|-----------------|
| 200 mm          |
| 140 mm          |
| 260 mm          |


F5E-Therm Bateria termostatyczna DN 15 do podtynkowego montażu w puszcze systemowej, do umywarek. Sterowana optoelektronicznie, do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Blok funkcyjny ze zintegrowanym kartuszem z zaworem elektromagnetycznym, termostatem i mechanizmem do opcjonalnego pomostowego zaworu elektromagnetycznego do przeprowadzania sterowanej programem dezynfekcji termicznej. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Elementy widoczne mosiężne polerowane, powłoka chromowana. Ramka z uszczelką profilowaną, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x

245 mm z zakrytym mocowaniem na śruby z czujnikiem z elektroniką sterującą, rozetą, zaworami zwrotnymi i sitkami. Wylewka z regulatorem przepływu wody ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min. Wysięg 140 mm, regulacja głębokości 25 mm. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Osobne zasilanie elektryczne za pomocą zasilacza 6,75 V / 12 V DC lub wyposażenia systemowego AQUA 3000 open.

Dane techniczne

|                                              |
|----------------------------------------------|
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER                     |
| ATT-WS-BUILTINMODEL                          |
| Normatywny wypływ zimnej wody                |
| Normatywny wypływ ciepłej wody               |
| A3000 open-kompatybilny                      |
| Wysokość pokrywy                             |
| Szerokość pokrywy                            |
| Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego |
| Bezciśnienowy                                |
| z filtrem                                    |
| Zasada funkcjonowania                        |
| Płukanie higieniczne                         |
| Średnica nominalna                           |
| Średnica dopływu                             |
| Mechanizm blokujący                          |
| Materiał obudowy                             |
| Materiał złączki                             |
| Wymagane ciśnienie robocze                   |

|                                  |
|----------------------------------|
| Tak                              |
| FINISHING                        |
| 0.07 l/s                         |
| 0.07 l/s                         |
| Tak                              |
| 245 mm                           |
| 190 mm                           |
| 24 godziny po ostatniej operacji |
| Nie                              |
| Tak                              |
| ELECTRONIX-C                     |
| Tak                              |
| DN 15                            |
| G 3/4 B                          |
| TOP-NONCERAMIC                   |
| Stal szlachetna                  |
| Mosiądz                          |
| 1 bar                            |




KWC F5E-Therm  
Elektroniczna podtynkowa bateria termostatyczna do zasilania centralnego

Modell-Linie: F5E | F5ET1013  
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sposób mieszania                             | Z termostatem                              |
| Parametryzacja                               | Pilot zdalnego sterowania                  |
| ATT-WS-POPUPWASTESET                         | Nie                                        |
| Napięcie przyłączeniowe                      | 6,75 / 12 VDC / A3000 open                 |
| Umieszczenie zasilania w energię elektryczną | Z góry                                     |
| Zużycie prądu                                | 1.5 Woltampere                             |
| ATT-WS-POWTYPE                               | TRANSFORMER                                |
| System ochrony IP                            | 59K                                        |
| ATT-WS-ROSETTES                              | Tak                                        |
| Wyłączenie awaryjne                          | Tak                                        |
| Izolacja akustyczna                          | Nie                                        |
| ATT-WS-SPOUT                                 | FIXED                                      |
| Długość wylewki                              | 140 mm                                     |
| Wykończenie powierzchni obudowy              | Matowe                                     |
| Wykończenie powierzchni                      | Chromowany                                 |
| Wykończenie powierzchni montażowej           | POLISHED                                   |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT                      | Tak                                        |
| Dezynfekcja termiczna                        | Tak                                        |
| ATT-WS-TRANSFORMER                           | Nie                                        |
| Rodzaj montażu                               | Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej |
| Rodzaj obsługi                               | Działanie czujnika                         |
| Rodzaj czujnika                              | Czujnik opto-elektroniczny                 |
| Rodzaje baterii                              | Bateria podtynkowa                         |
| Natężenie przepływu                          | 0.05 l/s                                   |
| Przepływ objętościowy przy 3 barach          | 0.1 l/s                                    |
| Podłączenie wody                             | THREAD                                     |
| Akcent kolorystyczny                         | Chromowany wygląd (błyszczący)             |
| Kolor podstawowy                             | STAINLESSSTEEL                             |

Niezbędne akcesoria




**R5 Puszka systemowa do baterii podtynkowych**

**2030028992**  
F5BX1001



**Zasilacz**

**2030039477**  
ACEX9001



**Kabel przedłużający 5 m**

**2030043814**  
ACEX9010



**Zasilacz podtynkowy**

**2030039825**  
ACEX9003

Akcesoria opcjonalne

KWC F5E-Therm  
Elektroniczna podtynkowa bateria termostatyczna do zasilania centralnego

Modell-Linie: F5E | F5ET1013  
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna




Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654  
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849  
ACEX9004



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522  
ACXX9002



Moduł elektroniczny EM5 ID 02020

2030041915  
ACET1002



Obudowa do perlatora antykradzieżowego

2000104778  
ZTAPS0005

Części zamienne




Płytkę maskującą

2030031443  
ESHOW0059




Pokrętkę ustawiania temperatury

2030047082  
ASXT9003



Pierścień ograniczający

2030003296  
EAQLT0003




Rozetę

2030047081  
ASXT9002


KWC F5E-Therm  
Elektroniczna podtynkowa bateria termostatyczna do zasilania centralnego

Modell-Linie: F5E | F5ET1013  
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



Termoelement

2030003300  
EAQLT0004




Kartusz z zaworem  
elektromagnetycznym

2030045522  
ACXX9002




Zaworek zwrotny DN 6

2030045816  
ASXX9002



Zestaw części zamiennych

2030045818  
ASLM2005



Rama montażowa

2030045472  
ASXX9004




Czujnik, ID 01/00004

2030048520  
ASET1002



Czujnik, ID 01/00005

2030050158  
ASET1006



Czujnik, ID 01/00006

2030050159  
ASET1007



Wężyk

2030048523  
ASET1003



Wylewska, 130 mm

2030048530  
ASEX1014



Wylewska, 190 mm

2030048532  
ASEX1015



Wylewska, 250 mm

2030048536  
ASEX1016



**KWC F5E-Therm**  
Elektroniczna podtynkowa bateria termostatyczna do zasilania centralnego

**Modell-Linie: F5E | F5ET1013**  
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



**Perlator**

**2030012352**  
ETAPS0037



**Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej**

**2000109019**  
ZW SPL0024



**Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL**

**2000105091**  
ZW SPL0023