


KWC F5E-Therm
Elektroniczna podtynkowa bateria termostaticzna do zasilania centralnego

Modell-Linie: F5E | F5ET1015
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

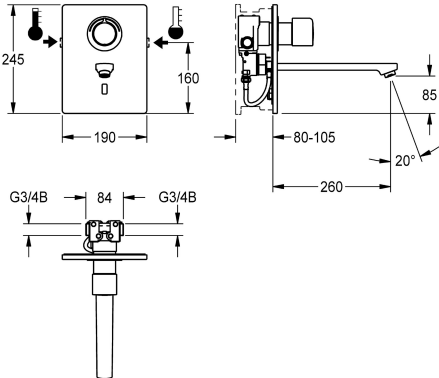

KWC-No.
2030038682
2030038681
Wysięg 140 mm
2030038683
Wysięg 260 mm


Długość wylewki
200 mm
140 mm
260 mm

F5E-Therm Bateria termostaticzna DN 15 do podtynkowego montażu w puszcze systemowej, do umywarek. Sterowana optoelektronicznie, do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Blok funkcyjny ze zintegrowanym kartuszem z zaworem elektromagnetycznym, termostatem i mechanizmem do opcjonalnego pomostowego zaworu elektromagnetycznego do przeprowadzania sterowanej programem dezynfekcji termicznej. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Elementy widoczne mosiężne polerowane, powłoka chromowana. Ramka z uszczelką profilowaną, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x

245 mm z zakrytym mocowaniem na śruby z czujnikiem z elektroniką sterującą, rozetą, zaworami zwrotnymi i sitkami. Wylewka z regulatorem przepływu wody ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min. Wysięg 260 mm, regulacja głębokości 25 mm. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Osobne zasilanie elektryczne za pomocą zasilacza 6,75 V / 12 V DC lub wyposażenia systemowego AQUA 3000 open.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Tak
ATT-WS-BUILTINMODEL	FINISHING
Normatywny wypływ zimnej wody	0.07 l/s
Normatywny wypływ ciepłej wody	0.07 l/s
A3000 open-kompatybilny	Tak
Wysokość pokrywy	245 mm
Szerokość pokrywy	190 mm
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego	24 godziny po ostatniej operacji
Bezcisnienieowy	Nie
z filtrem	Tak
Zasada funkcjonowania	ELECTRONIX-C
Płukanie higieniczne	Tak
Średnica nominalna	DN 15
Średnica dopływu	G 3/4 B
Mechanizm blokujący	TOP-NONCERAMIC
Materiał obudowy	Stal szlachetna
Materiał złączki	Mosiądz
Wymagane ciśnienie robocze	1 bar





KWC F5E-Therm
Elektroniczna podtynkowa bateria termostatyczna do zasilania centralnego

Modell-Linie: F5E | F5ET1015
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Sposób mieszania	Z termostatem
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
ATT-WS-POPUPWASTESET	Nie
Napięcie przyłączeniowe	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Umieszczenie zasilania w energię elektryczną	Z góry
Zużycie prądu	1.5 Woltampere
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	260 mm
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria podtynkowa
Natężenie przepływu	0.05 l/s
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	THREAD
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczący)
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL


Niezbędne akcesoria



R5 Puszka systemowa do baterii podtynkowych
2030028992
F5BX1001



Zasilacz
2030039477
ACEX9001



Kabel przedłużający 5 m
2030043814
ACEX9010



Zasilacz podtynkowy
2030039825
ACEX9003

Akcesoria opcjonalne

KWC F5E-Therm
Elektroniczna podtynkowa bateria termostatyczna do zasilania centralnego

Modell-Linie: F5E | F5ET1015
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna




Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002



Moduł elektroniczny EM5 ID 02040

2030041917
ACET1004



Obudowa do perlatora antykradzieżowego

2000104778
ZTAPS0005

Części zamienne




Płytkę maskującą

2030031443
ESHOW0059




Pokrętkę ustawiania temperatury

2030047082
ASXT9003

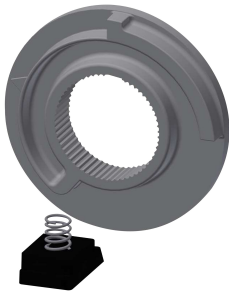

Pierścień ograniczający

2030003296
EAQLT0003




Rozetę

2030047081
ASXT9002


KWC F5E-Therm
Elektroniczna podtynkowa bateria termostatyczna do zasilania centralnego

Modell-Linie: F5E | F5ET1015
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



Termoelement

2030003300
EAQLT0004




Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002




Zaworek zwrotny DN 6

2030045816
ASXX9002




Zestaw części zamiennych

2030045818
ASLM2005



Rama montażowa

2030045472
ASXX9004




Czujnik, ID 01/00004

2030048520
ASET1002



Czujnik, ID 01/00005

2030050158
ASET1006



Czujnik, ID 01/00006

2030050159
ASET1007



Wężyk

2030048523
ASET1003



Wylewska, 130 mm

2030048530
ASEX1014



Wylewska, 190 mm

2030048532
ASEX1015



Wylewska, 250 mm

2030048536
ASEX1016



KWC F5E-Therm
Elektroniczna podtynkowa bateria termostyczna do zasilania centralnego

Modell-Linie: F5E | F5ET1015
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



Perlator

2030012352
ETAPS0037



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZW SPL0024



Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

2000105091
ZW SPL0023