


KWC F5E-Therm  
Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F5E | F5ET1018  
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

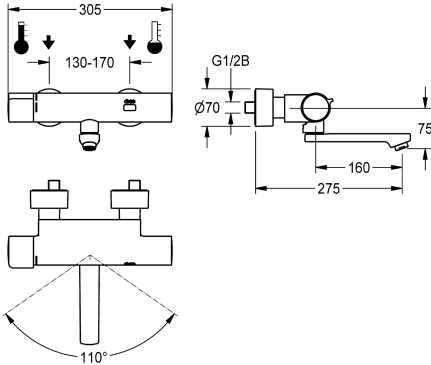

| KWC-No.                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|
| 2030032981                                                             |
| Wysięg 215 mm                                                          |
| 2030032980                                                             |
| Wysięg 155 mm                                                          |
| 2030032983                                                             |
| Wysięg 275 mm                                                          |
| 2030039527                                                             |
| Wersja z zamontowaną fabrycznie jednostką dezynfekcyjną, wysięg 155 mm |
| 2030039528                                                             |
| Wersja z zamontowaną fabrycznie jednostką dezynfekcyjną, wysięg 215 mm |
| 2030039529                                                             |
| Wersja z zamontowaną fabrycznie jednostką dezynfekcyjną, wysięg 275 mm |

| Długość wylewki | Dezynfekcja termiczna                            |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| 215 mm          | Tak                                              |
| 155 mm          | Tak                                              |
| 275 mm          | Tak                                              |
| 155 mm          | Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna |
| 215 mm          | Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna |
| 275 mm          | Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna |


F5E-Therm Termostatyczna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego z blokową obrotową wylewką, do umywalk. Sterowanie optoelektroniczne, uruchamianie poprzez zbliżenie dłoni do czujnika odbiciowego. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem. Możliwość ręcznej lub automatycznej dezynfekcji termicznej poprzez zamontowaną fabrycznie jednostkę do dezynfekcji. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym, bateria litowa 6 V (CR-P2) i czujnik w obudowie Safe Touch zabezpieczonej przed

poparzeniem, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Regulator przepływu wody ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi łącznikami z zaworami zwrotnymi i sitkami, zasłonięty w całości przez przykręcone rozety z regulacją głębokości. Wysięg 275 mm. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

Dane techniczne

|                                              |
|----------------------------------------------|
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER                     |
| Normatywny wypływ zimnej wody                |
| Normatywny wypływ ciepłej wody               |
| A3000 open-kompatybilny                      |
| Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego |
| Wstępne ustawienie czasu przepływu           |
| Bezcisnienie                                 |
| z filtrem                                    |
| Czas przepływu możliwy do ustawienia         |
| Zasada funkcjonowania                        |
| Płukanie higieniczne                         |
| Średnica nominalna                           |
| Średnica dopływu                             |

|                                  |
|----------------------------------|
| Tak                              |
| 0.07 l/s                         |
| 0.07 l/s                         |
| Nie                              |
| 24 godziny po ostatniej operacji |
| 10 Sekundy                       |
| Nie                              |
| Tak                              |
| Tak                              |
| ELECTRONIX-C                     |
| Tak                              |
| DN 15                            |
| G 1/2 B                          |



KWC F5E-Therm  
Elektroniczna termostaticzna bateria ścienna z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F5E | F5ET1018  
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Mechanizm blokujący                 | TOP-NONCERAMIC                                   |
| Materiał złączki                    | Mosiądz                                          |
| Maksymalny czas przepływu           | 255 Sekundy                                      |
| Wymagane ciśnienie robocze          | 1 bar                                            |
| Minimalny czas przepływu            | 1 Sekundy                                        |
| Sposób mieszania                    | Z termostatem                                    |
| Liczba baterii                      | 1                                                |
| Parametryzacja                      | Pilot zdalnego sterowania                        |
| ATT-WS-POPOPWASTESET                | Nie                                              |
| Napięcie przyłączeniowe             | Bateria 6V                                       |
| Zużycie prądu                       | 1.5 Woltampier                                   |
| ATT-WS-POWTYPE                      | Bateria                                          |
| System ochrony IP                   | 59K                                              |
| ATT-WS-ROSETTES                     | Tak                                              |
| Wyłączenie awaryjne                 | Tak                                              |
| Izolacja akustyczna                 | Nie                                              |
| ATT-WS-SPOUT                        | ROTATING-BOT                                     |
| Długość wylewki                     | 275 mm                                           |
| Wykończenie powierzchni             | Chromowany                                       |
| Wykończenie powierzchni montażowej  | POLISHED                                         |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT             | Tak                                              |
| Dezynfekcja termiczna               | Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna |
| ATT-WS-TRANSFORMER                  | Nie                                              |
| Rodzaje baterii                     | CR-P2                                            |
| Rodzaj montażu                      | Montaż naścienny                                 |
| Rodzaj obsługi                      | Działanie czujnika                               |
| Rodzaj czujnika                     | Czujnik opto-elektroniczny                       |
| Rodzaje baterii                     | Zawór ścienny                                    |
| Natężenie przepływu                 | 0.05 l/s                                         |
| Przepływ objętościowy przy 3 barach | 0.1 l/s                                          |
| Podłączenie wody                    | Połączenia S                                     |
| Akcent kolorystyczny                | bez                                              |
| Kolor podstawowy                    | Chromowany wygląd (błyszczący)                   |

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5



Obudowa do perlatora antykradzieżowego

KWC F5E-Therm  
Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna z zasilaniem bateryjnym


Modell-Linie: F5E | F5ET1018  
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

2030036654  
ACEX9005

2030036849  
ACEX9004

2000104778  
ZTAPS0005

Części zamienne




Wieczko

2030003258  
EAQLT0002




Pokrętko ustawiania temperatury

2030050541  
ASXT9004




Pierścień ograniczający

2030003296  
EAQLT0003



Termoelement

2030003300  
EAQLT0004




Wylewka obrotowa, 160 mm

2030032815  
ASXX1002




Perlator

2030012352  
ETAPS0037



Czujnik, ID 02/00002

2030041459  
ASXT9001



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522  
ACXX9002



Bateria litowa 6V

2000104846  
EPRTR0008



Pojemnik na baterię

3600002063  
ACEX9023



Zestaw montażowy

2030003401  
EAQLT0009



Rozeta wkręcana

2030046777  
ASXX9003