


KWC F5E-Therm
Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna do zasilacza centralengo

Modell-Linie: F5E | F5ET1020
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

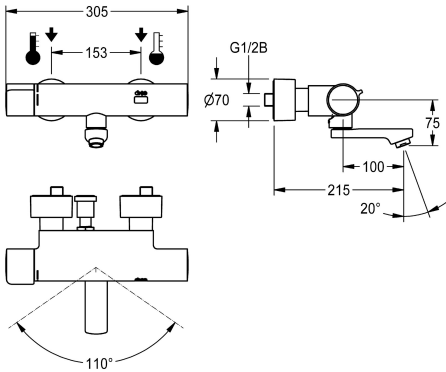

KWC-No.
2030036211
2030036210 Wysięg 155 mm
2030036212 Wysięg 275 mm
2030039530 Wersja z zamontowaną fabrycznie jednostką dezynfekcyjną, wysięg 155 mm
2030039538 Wersja z zamontowaną fabrycznie jednostką dezynfekcyjną, wysięg 215 mm
2030039539 Wersja z zamontowaną fabrycznie jednostką dezynfekcyjną, wysięg 275 mm

Długość wylewki	Dezynfekcja termiczna
215 mm	Tak
155 mm	Tak
275 mm	Tak
155 mm	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna
215 mm	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna
275 mm	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna


F5E-Therm Termostatyczna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego z blokową obrotową wylewką, do umywalki. Sterowanie optoelektroniczne, uruchamianie poprzez zbliżenie dłoni do czujnika odbiciowego. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem. Możliwość ręcznej lub automatycznej dezynfekcji termicznej poprzez zamontowaną fabrycznie jednostkę do dezynfekcji. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik w obudowie Safe Touch zabezpieczonej przed poparzeniem, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Regulator przepływu

wody ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, zastąpiony w całości przez przykręcone rozety z regulacją głębokości. Wysięg 215 mm. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Osobne zasilanie elektryczne za pomocą zasilacza 6,75 V / 12 V DC lub wyposażenia systemowego AQUA 3000 open.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normalny wypływ zimnej wody
Normalny wypływ ciepłej wody
A3000 open-kompatybilny
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Wstępne ustawienie czasu przepływu
Bezciśnienowy
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna

Tak
0.07 l/s
0.07 l/s
Tak
24 godziny po ostatniej operacji
10 Sekundy
Nie
Tak
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
DN 15




KWC F5E-Therm
Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna do zasilacza centralengo


Modell-Linie: F5E | F5ET1020
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Średnica dopływu	G 1/2 B
Mechanizm blokujący	TOP-NONCERAMIC
Materiał złączki	Mosiądz
Maksymalny czas przepływu	255 Sekundy
Wymagane ciśnienie robocze	1 bar
Minimalny czas przepływu	1 Sekundy
Sposób mieszania	Z termostatem
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
ATT-WS-POPUPWASTESET	Nie
Napięcie przyłączeniowe	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Umieszczenie zasilania w energię elektryczną	Od tyłu
Zużycie prądu	1.5 Woltamper
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	215 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Natężenie przepływu	0.05 l/s
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)


Niezbędne akcesoria



Trawersa montażowa do baterii ściennych F5



Zasilacz



Kabel przedłużający 5 m

KWC F5E-Therm
Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna do zasilacza centralnego



Modell-Linie: F5E | F5ET1020
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

2030071303
F5BTX002

2030039477
ACEX9001

2030043814
ACEX9010

Akcesoria opcjonalne



Obudowa do perlatora
antykradzieżowego

2000104778
ZTAPS0005

Moduł elektroniczny EM5 ID 02050

2030041914
ACET1001

Kabel przedłużający

2030041919
ACEX9006

Kabel przedłużający

2030041920
ACEX9007






Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i
F5

2030036654
ACEX9005

Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i
F5



2030036849
ACEX9004

Części zamienne



KWC F5E-Therm
Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna do zasilacza centralengo

Modell-Linie: F5E | F5ET1020
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Wieczko 2030003258 EAQLT0002 	Pokrętko ustawiania temperatury 2030050541 ASXT9004 	Pierścień ograniczający 2030003296 EAQLT0003 	Termoelement 2030003300 EAQLT0004 
Wylewka obrotowa, 100 mm 2030032671 ASXX1001 	Perlator 2030012352 ETAPS0037 	Czujnik, ID 02/00002 2030041459 ASXT9001	Kartusz z zaworem elektromagnetycznym 2030045522 ACXX9002
Zestaw montażowy 2030003401 EAQLT0009	Rozeta wkręcana 2030046777 ASXX9003		