


Modell-Linie: F5E | F5ET2005

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

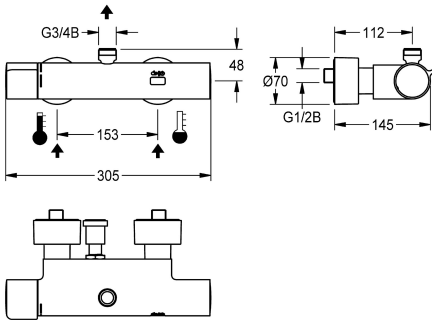

KWC-No.

2030039542

2030039550

Z podzespółem do dezynfekcji termicznej

Dezynfekcja termiczna

Tak

Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna


F5E-Therm Termostatyczna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do natrysków. Sterowanie elektroniczne, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Termostat z uchwytem metalowym i regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem. Możliwość ręcznej lub automatycznej dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego podzespołu do dezynfekcji. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik dotykowy w obudowie Safe Touch zabezpieczonej przed poparzeniem, z odpływem do góry, G 3/4 B, do montażu kolana lub natynkowej rury natryskowej.

Całość wykonana z metalu, korpus miedziany polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Osobne zasilanie elektryczne za pomocą zasilacza 6,75 V / 12 V DC lub wyposażenia systemowego AQUA 3000 open.

Dane techniczne

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Dodatkowe połączenia                                   |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER                               |
| Normatywny wypływ zimnej wody                          |
| Normatywny wypływ ciepłej wody                         |
| Cyrkulacja                                             |
| A3000 open-kompatybilny                                |
| Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody |
| Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego           |
| Wstępne ustawienie czasu przepływu                     |
| z filtrem                                              |
| Czas przepływu możliwy do ustawienia                   |
| Zasada funkcjonowania                                  |
| do główki prysznicowej                                 |
| Płukanie higieniczne                                   |
| Średnica nominalna                                     |
| Średnica dopływu                                       |
| Mechanizm blokujący                                    |
| Materiał obudowy                                       |
| Materiał złączki                                       |
| Maksymalny czas przepływu                              |
| Wymagane ciśnienie robocze                             |

|                                  |
|----------------------------------|
| Nie                              |
| Tak                              |
| 0.15 l/s                         |
| 0.15 l/s                         |
| Nie                              |
| Tak                              |
| VIA-EM                           |
| 24 godziny po ostatniej operacji |
| 30 Sekundy                       |
| Tak                              |
| Tak                              |
| ELECTRONIX-C                     |
| Nie                              |
| Tak                              |
| DN 15                            |
| G 1/2 B                          |
| TOP-NONCERAMIC                   |
| Mosiądz                          |
| Mosiądz                          |
| 255 Sekundy                      |
| 1 bar                            |




Modell-Linie: F5E | F5ET2005

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi


|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Minimalny czas przepływu                     | 1 Sekundy                      |
| Sposób mieszania                             | Z termostatem                  |
| Parametryzacja                               | Pilot zdalnego sterowania      |
| Napięcie przyłączeniowe                      | 6,75 / 12 VDC / A3000 open     |
| Umieszczenie zasilania w energię elektryczną | Od tyłu                        |
| Zużycie prądu                                | 1.5 Woltampere                 |
| ATT-WS-POWTYPE                               | TRANSFORMER                    |
| ATT-WS-ROSETTES                              | Tak                            |
| Wyłączenie awaryjne                          | Tak                            |
| Rura spustowa prysznic                       | Nie                            |
| Izolacja akustyczna                          | Nie                            |
| Wykończenie powierzchni obudowy              | Chromowany                     |
| Wykończenie powierzchni                      | Chromowany                     |
| Wykończenie powierzchni montażowej           | POLISHED                       |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT                      | Tak                            |
| Dezynfekcja termiczna                        | Tak                            |
| ATT-WS-TRANSFORMER                           | Nie                            |
| Rodzaj montażu                               | Montaż naścienny               |
| Rodzaj obsługi                               | Działanie czujnika             |
| Rodzaj czujnika                              | Czujnik opto-elektroniczny     |
| Rodzaje natrysków                            | Złączka ścienna                |
| Natężenie przepływu                          | 0.05 l/s                       |
| Przepływ objętościowy przy 3 barach          | 0.23 l/s                       |
| Podłączenie wody                             | Połączenia S                   |
| Umieszczenie zasilania w wodę                | Od tyłu                        |
| Akcent kolorystyczny                         | bez                            |
| Kolor podstawowy                             | Chromowany wygląd (błyszczący) |

Niezbędne akcesoria




Trawersa montażowa do baterii ściennych F5

2030071303  
F5BTX002



Zasilacz

2030039477  
ACEX9001



Kabel przedłużający 5 m

2030043814  
ACEX9010

Akcesoria opcjonalne

KWC

F5E-Therm Elektroniczna termostaticzna bateria ścienna do zasilania centralnego

Modell-Linie: F5E | F5ET2005

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



Kołanko odpływowe

2030050434  
ACXX2005



Kołanko odpływowe

2030050435  
ACXX2006



Rura natryskowa

2030041525  
ACXX2003



AQUAJET-Slimline Głowica natryskowa do montażu z rurą natynkową

2000103757  
AQUA757




AQUAJET-Comfort Głowica natryskowa do montażu na rurze natynkowej

2030021283  
SHAC0008



Podzespół do dezynfekcji termicznej do F5E-Therm

2030039541  
ACET9001



Moduł elektroniczny do armatury natryskowej F5

2030041918  
ACET2001



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654  
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849  
ACEX9004

Części zamienne

KWC

F5E-Therm Elektroniczna termostaticzna bateria ścienna do zasilania centralnego

Modell-Linie: F5E | F5ET2005

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi




Wieczko

2030003258  
EAQLT0002




Pokrętko ustawiania temperatury

2030050541  
ASXT9004




Pierścień ograniczający

2030003296  
EAQLT0003




Termoelement

2030003300  
EAQLT0004



Czujnik, ID 12/00001

2030041460  
ASET2001



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030003033  
EAQFU0001



Zestaw montażowy

2030003401  
EAQLT0009



Rozeta wkręcana

2030046777  
ASXX9003