


KWC

F5E-Therm Elektroniczna termostaticzna bateria ścienna do zasilania centralnego z możliwością montażu słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5E | F5ET2006

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

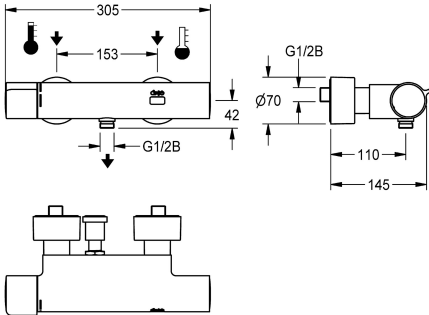

KWC-No.

2030039543

2030039551

Z podzespołem do dezynfekcji termicznej

Dezynfekcja termiczna

Tak

Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna

F5E-Therm Termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do natrysków. Sterowanie optoelektroniczne, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Termostat z uchwytem metalowym i regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem. Możliwość ręcznej lub automatycznej dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego podzespołu do dezynfekcji. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik dotykowy w obudowie Safe Touch zabezpieczonej przed poparzeniem, ze złączką do słuchawki natryskowej, G 1/2 B. Całość wykonana z metalu, korpus

mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Osobne zasilanie elektryczne za pomocą zasilacza 6,75 V / 12 V DC lub wyposażenia systemowego AQUA 3000 open.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Wstępne ustawienie czasu przepływu
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
do główki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze

Nie
Tak
0.15 l/s
0.15 l/s
Nie
Tak
VIA-EM
24 godziny po ostatniej operacji
30 Sekundy
Tak
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
Tak
DN 15
G 1/2 B
TOP-NONCERAMIC
Mosiądz
Mosiądz
255 Sekundy
1 bar


KWC

F5E-Therm Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna do zasilania centralnego z możliwością montażu słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5E | F5ET2006
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi


Minimalny czas przepływu	1 Sekundy
Sposób mieszania	Z termostatem
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
Napięcie przyłączeniowe	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Umieszczenie zasilania w energię elektryczną	Od tyłu
Zużycie prądu	1.5 Woltampere
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak
Rura spustowa prysznicowa	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Chromowany
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje natrysków	Złączka ścienna
Natężenie przepływu	0.05 l/s
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.23 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Umieszczenie zasilania w wodę	Od tyłu
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Niezbędne akcesoria




Trawersa montażowa do baterii ściennych F5

2030071303
F5BTX002



Zasilacz

2030039477
ACEX9001



Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010

Akcesoria opcjonalne

KWC

F5E-Therm Elektroniczna termostaticzna bateria ścienna do zasilania centralnego z możliwością montażu słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5E | F5ET2006

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004



Słuchawka natryskowa

2030051216
ACXX2007



Drążek natryskowy

2030051217
ACXX2008



Podzespoł do dezynfekcji termicznej do F5E-Therm

2030039541
ACET9001



Moduł elektroniczny do armatury natryskowej F5


2030041918
ACET2001

Części zamienne




Wieczko

2030003258
EAQLT0002




Pokrętło ustawiania temperatury

2030050541
ASXT9004



Pierścień ograniczający

2030003296
EAQLT0003

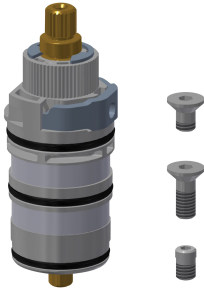

Termoelement


2030003300
EAQLT0004

KWC

F5E-Therm Elektroniczna termostaticzna bateria ścienna do zasilania centralnego z możliwością montażu słuchawki natryskowej


Modell-Linie: F5E | F5ET2006

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



Czujnik, ID 12/00001

2030041460
ASET2001



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030003033
EAQFU0001



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009



Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003