


KWC F5E-Therm
Panel natryskowy ze stali szlachetnej

Modell-Linie: F5E | F5ET2020
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

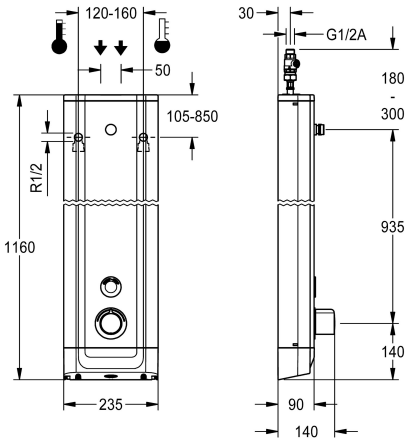

KWC-No.

2030054250

Panel natryskowy F5E-Therm ze stali szlachetnej do montażu natynkowego z baterią termostatyczną i króćcem przyłączeniowym głowicy natryskowej. Sterowanie elektroniczne, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Blok funkcyjny ze zintegrowanym wkładem z zaworem elektromagnetycznym, termostatem i mechanizmem do opcjonalnego wkładu z zaworem elektromagnetycznym do przeprowadzania sterowanej programem dezynfekcji termicznej. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Króciec przyłączeniowy zamawianej osobno głowicy natryskowej KWC DN 15 z zamontowanym fabrycznie regulatorem przepływu 9.0 l/min. Obudowa ze stali szlachetnej z lekko wysuniętą powierzchnią funkcjonalną do obsługi armatury i

zaślepkami z tworzywa sztucznego. Czujnik przycisku wraz z elektroniką sterującą z funkcją start/stop i aktywacją płukania higienicznego. Wężyki przyłączeniowe z zamykanym regulatorem przepływu wody, zaworkami zwrotnymi i sitkami. Aktywacja płukania higienicznego po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i przechowywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Do zasilania baterijnego za pomocą baterii litowej 6 V (CR-P2) na armaturę, poprzez zasilacz 6.75 V / 12 V DC lub wyposażenie systemowe AQUA 3000 open.


Wymiary obudowy 235 x 1160 x 90 mm (szer. x wys. x głęb.)

Głowicę natryskową, pojemnik na baterię i baterię lub zasilacz i przedłużacz, należy zamówić osobno.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Wstępne ustawienie czasu przepływu z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania do głowki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
kod materiałowy obudowy
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu

Nie
Tak
Nie
Tak
VIA-EM
24 godziny po ostatniej operacji
30 Sekundy
Tak
Tak
ELECTRONIX-C
Nie
Tak
DN 15
G-1-2-A
TOP-NONCERAMIC
Stal szlachetna
1.4301
Mosiądz
255 Sekundy



KWC F5E-Therm
Panel natryskowy ze stali szlachetnej

Modell-Linie: F5E | F5ET2020
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

Wymagane ciśnienie robocze	1,5 bar
Minimalny czas przepływu	1 Sekundy
Sposób mieszania	Z termostatem
Łączna głębokość	90 mm
Łączna wysokość	1,160 mm
Łączna szerokość	235 mm
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
Napięcie przyłączeniowe	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Umieszczenie zasilania w energię elektryczną	Z góry / z tyłu
ATT-WS-POWTYPE	Inne
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak
Rura spustowa prysznic	Nie
Głowica prysznicowa	dla oddzielnej głowicy prysznicowej
z zestawem prysznicowym	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje natrysków	Panel natryskowy
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.15 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Umieszczenie zasilania w wodę	Z góry / z tyłu
z mydelniczką	Nie
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczący)
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

Niezbędne akcesoria



AQUAJET-Slimline Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC



AQUAJET-Comfort Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC



MÜNCHEN Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC
2030054793




Pojemnik na baterię
3600002063
ACEX9023


KWC F5E-Therm
Panel natryskowy ze stali szlachetnej

Modell-Linie: F5E | F5ET2020
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

2030054255
SHAS0011



2030054254
SHAC0011



SHMU0011




Zasilacz

2030039477
ACEX9001

Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010

Akcesoria opcjonalne



Regulator przepływu 6 l/min

2030027586
ESHHE0004

Regulator przepływu 12,0 l/min

2000104783
ESHHE0002

Zestaw do dezynfekcji termicznej

2030057940
ACXT2001

Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004

Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057066
ACXX2011

Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057067
ACXX2012

Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057068
ACXX2013


KWC F5E-Therm
Panel natryskowy ze stali szlachetnej

Modell-Linie: F5E | F5ET2020
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi




Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057069
ACXX2014




Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057070
ACXX2015




Półka na żel pod prysznic do paneli natryskowych F5

2030057077
ACXX2021



Moduł elektroniczny do armatury natryskowej F5

2030041918
ACET2001



Zestaw przyłączeniowy do panelu natryskowego

2000104916
ZSHOW0006



Adapter przyłączeniowy

2000101441
AQRM928

Części zamienne




Płytką maskującą

2030031443
ESHOW0059




Pokrętko ustawiania temperatury

2030047082
ASXT9003



Pierścień ograniczający

2030003296
EAQLT0003




Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030003033
EAQFU0001



KWC F5E-Therm
Panel natryskowy ze stali szlachetnej

Modell-Linie: F5E | F5ET2020
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



Regulator przepływu 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZW SPL0024



Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

2000105091
ZW SPL0023