


KWC F5E-Therm – A3000 open
Elektroniczna termostatyczna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5E | F5ET2040
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

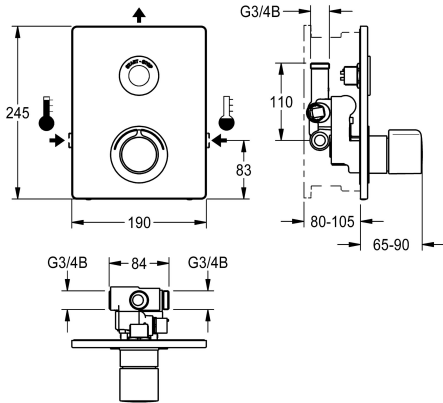

KWC-No.

2030071563

F5E-Therm – A3000 open Termostatyczna bateria DN 15 do podtynkowego montażu w puszcze systemowej, do natrysków. Sterowanie elektroniczne, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Blok funkcyjny ze zintegrowanym kartuszem z zaworem elektromagnetycznym, z termostatem i dwoma pomostowymi zaworem elektromagnetycznym do oddzielnego płukania przewodu zimnej wody i przeprowadzania sterowanej programowo dezynfekcji termicznej i do oddzielnego pobierania próbek zimnej lub ciepłej wody. Termostat z metalowym uchwytem z regulowanym i zabezpieczonym przed przekreśleniem ogranicznikiem temperatury, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Całość wykonana z metalu, elementy

widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Z ramką mocującą z uszczelką profilowaną, pokrywę ze stali nierdzewnej o wymiarach 190 x 245 mm z zakrytym mocowaniem śrubowym, z czujnikiem dotykowym z elektronicznym układem sterowania, funkcją start/stop, rozetką, wodoodpornym modulem elektronicznym i rozdzielaczem elektrycznym typu T do podłączenia przewodów systemowych, zaworów zwrotnych i filtrów. Regulacja głębokości 25 mm. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia. Sterowanie zewnętrzne, np. ustawienia armatury, wyłączenie na czas prac serwisowych, zapisywanie danych statystycznych i komunikacja za pomocą sterownika funkcji ECC2, 24 V DC.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Wysokość pokryw
Szerokość pokryw
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Wstępne ustawienie czasu przepływu z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania do główki przysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy

Nie
Tak
FINISHING
0.15 l/s
0.15 l/s
Nie
Tak
Jednokomorowe
245 mm
190 mm
24 godziny po ostatniej operacji
30 Sekundy
Tak
Tak
ELECTRONIX-C
Nie
Tak
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC
Stal szlachetna




KWC F5E-Therm – A3000 open
Elektroniczna termostatyczna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5E | F5ET2040
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

Materiał złączki	Mosiądz
Maksymalny czas przepływu	255 Sekundy
Wymagane ciśnienie robocze	1 bar
Minimalny czas przepływu	1 Sekundy
Sposób mieszania	Z termostatem
Parametryzacja	NETWORK
Napięcie przyłączeniowe	A3000 open 24 V prądu stałego
Umieszczenie zasilania w energię elektryczną	Z góry
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak
Rura spustowa prysznicza	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje natrysków	Złącze podtynkowe
Natężenie przepływu	0.05 l/s
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.23 l/s
Podłączenie wody	THREAD
Umieszczenie zasilania w wodę	Z boku
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczący)
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

Niezbędne akcesoria




R5 Puszka systemowa do podtynkowych baterii z mieszaczem
2030028990
F5BX2001



ECC2 Sterownik
2000108123
ZA3OP0011




ECC2 Sterownik
2030016282
ZA3OP0022



Kabel systemowy
2000100801
ZAQUA077


KWC F5E-Therm – A3000 open
Elektroniczna termostaticzna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5E | F5ET2040
Armatura natryskkowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi




Kabel systemowy

2000100852
ZAQUA078



Kabel systemowy


2000104272
ZAQUA011



Kabel systemowy

2000104274
ZAQUA012


Akcesoria opcjonalne



Zestaw przedłużający

2030067889
ACXT9001

Części zamienne




Wieczko

2030003258
EAQLT0002




Pokrętko ustawiania temperatury

2030047082
ASXT9003



Pierścień ograniczający

2030003296
EAQLT0003




Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030005666
EAQFU0004



KWC F5E-Therm – A3000 open
Elektroniczna termostatyczna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5E | F5ET2040
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

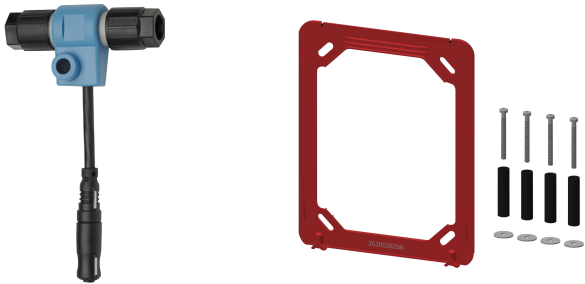

Rozdzielacz elektryczny typu T

2000100853
ZAQUA075

Rama montażowa

2030045472
ASXX9004