


KWC F5E
Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza z podtynkowym zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EV1003
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

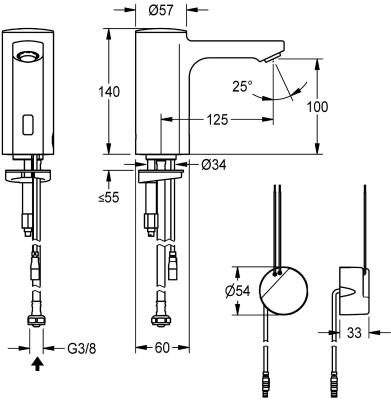

KWC-No.
2030035331
2030039437
Wersja z perlatorem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min

F5EBateria pionowa DN 15 do umywalek, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub do zimnej wody za pomocą wężyka z sitkiem. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator z zabezpieczeniem antykradzieżowym, kształt SLIM, ze zintegrowanym regulatorem

Przepływ objętościowy przy 3 barach
0.08 l/s
0.05 l/s

przepływu 5,0 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Z zasilaczem do montażu podtynkowego 100 - 240 V AC.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Nie
Normatywny wypływ zimnej wody	0.1 l/s
A3000 open-kompatybilny	Nie
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego	24 godziny po ostatniej operacji
Bezcisńienowy	Nie
z filtrem	Tak
Zasada funkcjonowania	ELECTRONIX-C
Płukanie higieniczne	Tak
Średnica nominalna	DN 15
Średnica dopływu	G3-8
Mechanizm blokujący	TOP-NONCERAMIC
Materiał złączki	Mosiądz
Wymagane ciśnienie robocze	1 bar
Sposób mieszania	Nie
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
ATT-WS-POPUPWASTESSET	Nie
Napięcie przyłączeniowe	100-240VAC
Umiejscowienie zasilania w energię elektryczną	Od spodu
Zużycie prądu	1.5 Woltamper
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
System ochrony IP	59K



KWC F5E
Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza z podtynkowym zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EV1003
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

ATT-WS-ROSETTES	Nie
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	125 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nie
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Tak
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.08 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne




Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5
2030036654
ACEX9005




Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5
2030036849
ACEX9004



Cokół
2030040334
ACEX1001



Zabezpieczenie przed przekręceniem
2030035383
ACXX1001



Kabel przedłużający 5 m
2030043814



PURETHERM Termostat podłatowy
2030012758



Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt nachylenia



Perlator 3,0 l/min
2030041424

KWC F5E
Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza z podtynkowym zasilaczem sieciowym


Modell-Linie: F5E | F5EV1003
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

ACEX9010

PURE0031

2030041326
ACXX1002




ASXX1008



Perlator 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Części zamienne



Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Pokrywa



2030041558
ASEX1007

Zatyczka czerwona

2030041951
ASEX1009

Zatyczka niebieska

2030041952
ASEX1010



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002

Wężyk

2030041311
ASXX1005

Szybkozłączka

2030043596
ASEX1013


Prowadnica wody

2030041949
ASEX1008



KWC F5E
Elektroniczna bateria umywalkowa bez mieszacza z podtynkowym zasilaczem sieciowym

Modell-Linie: F5E | F5EV1003
Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



Czujnik, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

Zasilacz podtynkowy

2030039825
ACEX9003

Klucz montażowy

2030041329
ACXX1003