


KWC F5E - A3000 open
Elektroniczna bateria natryskowa do montażu od strony pomieszczenia technicznego

Modell-Linie: F5E | F5EV2006
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

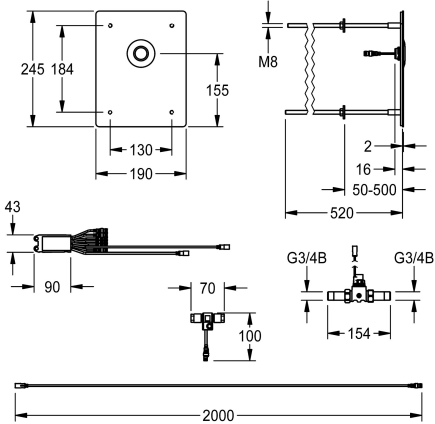

KWC-No.

2030068173

NEW

F5E - A3000 open Natryskowa samozamykająca bateria przelotowa DN 15 do montażu od strony pomieszczenia technicznego. Szczególnie nadaje się do obiektów zagrożonych wandalizmem. Sterowana elektronicznie, do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub wody zimnej. Z wodoszczelnym modułem elektronicznym i rozdzielaczem elektrycznym typu T do podłączenia do kabla systemowego, z zaworem elektromagnetycznym, panelem przednim ze stali

szlachetnej 190 x 245 x 2 mm do ukrytego montażu za pomocą gwintowanych prętów przy grubości ściany od 50 do 500 mm, włącznie z przyciskiem piezoelektrycznym z funkcją start-stop i przedłużaczem 2 m. Montaż i konserwacja przez pomieszczenie serwisowe. Aktywowane płukanie higieniczne 24 godziny po ostatnim uruchomieniu. Z możliwością parametryzacji, wyłączenia na czas czyszczenia oraz komunikacji za pośrednictwem sterownika funkcji ECC2, 24 V DC.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Wysokość pokrywy
Szerokość pokrywy
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Wstępne ustawienie czasu przepływu
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
kod materiałowy obudowy
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu
Sposób mieszania

Nie
Nie
BUILT-IN
Nie
Tak
Jednokomorowe
245 mm
190 mm
24 godziny po ostatniej operacji
30 Sekundy
Tak
Tak
ELECTRONIX-C
Tak
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC
Stal szlachetna
1.4301
255 Sekundy
1 bar
1 Sekundy
Nie







KWC F5E - A3000 open
Elektroniczna bateria natryskowa do montażu od strony pomieszczenia technicznego

Modell-Linie: F5E | F5EV2006
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi

Parametryzacja	NETWORK
Napięcie przyłączeniowe	A3000 open 24 V prądu stałego
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak
Rura spustowa prysznicza	Nie
Głowica prysznicowa	WITHOUT
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Montaż na śruby gwintowane
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik piezo-elektroniczny
Rodzaje natrysków	Złącze podtynkowe
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.47 l/s
Podłączenie wody	PIPE
z mydelniczką	Nie
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

Niezbędne akcesoria

			
ECC2 Sterownik	ECC2 Sterownik	Kabel systemowy	Kabel systemowy
2000108123 ZA3OP0011	2030016282 ZA3OP0022	2000100801 ZAQUA077	2000100852 ZAQUA078



KWC F5E - A3000 open
Elektroniczna bateria natryskowa do montażu od strony pomieszczenia technicznego

Modell-Linie: F5E | F5EV2006
Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi


Kabel systemowy

2000104274
ZAQUA012

Kabel systemowy

2000104272
ZAQUA011

Części zamienne



Zawór elektromagnetyczny

2000101328
ZAQUA032

Przycisk piezo

2000104441
EAT300001

Rozdzielacz elektryczny typu T

2000100853
ZAQUA075

Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPL0024



Środek do czyszczenia i pielęgnacji
produktów ze stali szlachetnej
CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023