


KWC
F5LME Hybrydowa armatura kuchenna do zasobnika wody

Modell-Linie: F5L | F5LME002
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

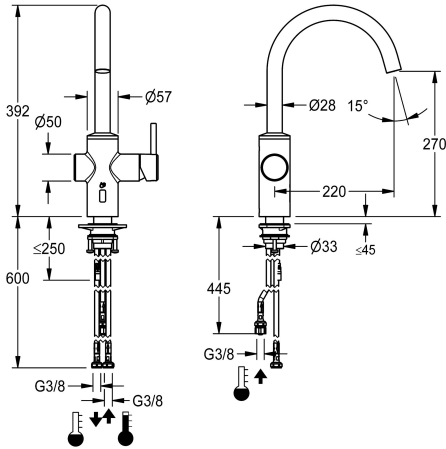

KWC-No.

2030061065

F5LME Hybrydowa pionowa armatura kuchenna DN 15 z obrotową wylewką, możliwość zablokowania w pozycji środkowej. Regulacja obrotu w zakresie 50°, 120° i 360°. Do podłączenia za pomocą wężyków do otwartych zasobników podblatowych. Bateria jednouchwytowa z kartuszem mieszacza z tarczami ceramicznymi oraz regulowanym i zabezpieczonym przed przekreśnieniem ogranicznikiem temperatury. Alternatywne uruchomienie poprzez odbicie ręki za pomocą czujnika optoelektronicznego do sterowanego czasowo wypływu wody zmieszanej o wstępnie ustawionej temperaturze. Kartusz mieszacza, zawór elektromagnetyczny i czujnik z elektroniką sterującą w obudowie wykonanej z metalu, stal szlachetna szczotkowana. Z regulatorem kształtu strumienia. Wysięg 220 mm.


Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Aktywacja płukania higienicznego po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i przechowywanie danych statystycznych. Opcja do wyboru z zasilaniem baterijnym z pojemnikiem włącznie z baterią litową 6 V (CR-P2) na każdą armaturę do montażu pod zlewem kuchennym lub z osobnym zasilaniem poprzez zasilacz 6,75 V/12 V DC lub wyposażenie systemowe AQUA 3000 open.

Pojemnik włącznie z baterią lub zasilacz i kabel przedłużający należy zamówić osobno.

Dane techniczne

Bezcisnienowy
z filtrem
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
ATT-WS-POPUPWASTESET
ATT-WS-ROSETTES
ATT-WS-SPOUT
Wykończenie powierzchni
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Dezynfekcja termiczna
Rodzaj montażu
Rodzaj obsługi
Rodzaje baterii
Podłączenie wody
Akcent kolorystyczny

Tak
Tak
Instrukcja
Dostosowany
DN 15
TOP-NONCERAMIC
Stal szlachetna
1 bar
Tak
Nie
Nie
ROTATING-TOP
Szczotkowany
Tak
Tak
Otwór na armaturę
Obsługa ręczna
Bateria stojąca
HOSE
bez



KWC
F5LME Hybrydowa armatura kuchenna do zasobnika wody

Modell-Linie: F5L | F5LME002
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

Niezbędne akcesoria




Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023



Zasilacz

2030039477
ACEX9001



Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010



Zasilacz wtyczkowy

3600002062
ACEX9022



Zasilacz podtynkowy

2030039825
ACEX9003

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004



Bezcisnieniowy zasobnik wody

2000109145
ACXM1001

KWC
F5LME Hybrydowa armatura kuchenna do zasobnika wody

Modell-Linie: F5L | F5LME002
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytyowa

Części zamienne



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002



Zaworek zwrotny DN 6

2030045816
ASXX9002



Wężyk

2030041313
ASXX1006