


KWC F5L-Therm  
Jednouchwytowa termostaticzna bateria pionowa

Modell-Linie: F5L | F5LT1001  
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

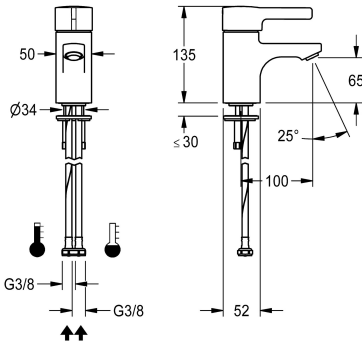

KWC-No.

2030066480

F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria pionowa DN 15 do umywalk. Termostaticznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z regulowanym i zabezpieczonym przed przekreśleniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Z możliwością podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego,

sterowanej programem dezynfekcji termicznej oraz zapisywania danych statystycznych. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków z sitkami. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator z zabezpieczeniem antykradzieżowym, kształt SLIM, ze zintegrowanym regulatorem przepływu 5,0 l/min, wysięg 100 mm.

Dane techniczne

|                                     |
|-------------------------------------|
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER            |
| Bezcisnienowy                       |
| z filtrem                           |
| Zasada funkcjonowania               |
| Płukanie higieniczne                |
| Średnica nominalna                  |
| Średnica dopływu                    |
| Mechanizm blokujący                 |
| Materiał złączki                    |
| Wymagane ciśnienie robocze          |
| Sposób mieszania                    |
| ATT-WS-POPUPWASTESSET               |
| ATT-WS-ROSETTES                     |
| Izolacja akustyczna                 |
| ATT-WS-SPOUT                        |
| Długość wylewki                     |
| Wykończenie powierzchni             |
| Wykończenie powierzchni montażowej  |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT             |
| Dezynfekcja termiczna               |
| Rodzaj montażu                      |
| Rodzaj obsługi                      |
| Rodzaje baterii                     |
| Przepływ objętościowy przy 3 barach |

|                   |
|-------------------|
| Nie               |
| Nie               |
| Tak               |
| Instrukcja        |
| Dostosowany       |
| DN 15             |
| G3-8              |
| TOP-CERAMIC       |
| Mosiądz           |
| 1 bar             |
| Z termostatem     |
| Nie               |
| Nie               |
| Nie               |
| FIXED             |
| 100 mm            |
| Chromowany        |
| POLISHED          |
| Tak               |
| Tak               |
| Otwór na armaturę |
| Obsługa ręczna    |
| Bateria stojąca   |
| 0.08 l/s          |



KWC F5L-Therm  
Jednouchwytowa termostaticzna bateria pionowa

Modell-Linie: F5L | F5LT1001  
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa


|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Podłączenie wody     | HOSE                           |
| Akcent kolorystyczny | bez                            |
| Kolor podstawowy     | Chromowany wygląd (błyszczący) |

Akcesoria opcjonalne



Cokół do jednouchwytowych baterii pionowych F5L

2030041325  
ACLM1010



Zabezpieczenie przed przekręceniem

2030041324  
ACLM1009



Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt nachylenia

2030041326  
ACXX1002



Podzespół higieniczny do jednouchwytowej baterii F5L



2030068985  
ACLX1001



Podzespół higieniczny do montażu podtynkowego do jednouchwytowej baterii F5L

2030068987  
ACLX1005

Części zamienne





**KWC** F5L-Therm  
Jednouchwytowa termostatyczna bateria pionowa

**Modell-Linie: F5L | F5LT1001**  
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

Szybkozłączka

**2030010045**  
EAQFT0005

Wężyk

**2030041311**  
ASXX1005

Perlator 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004

Klucz montażowy

**2030041329**  
ACXX1003