
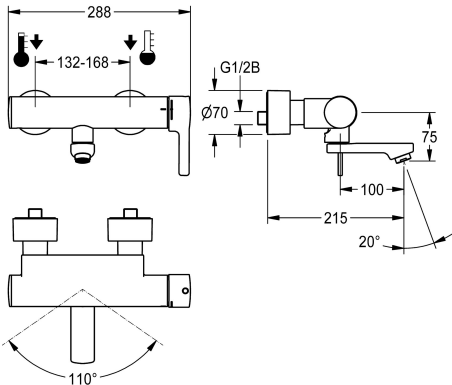


KWC F5L-Therm
Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT1005
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

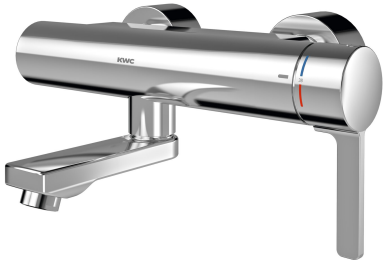

KWC-No.
2030066484
Wysięg 215 mm
2030066483
Wysięg 155 mm
2030066486
Wysięg 275 mm

Długość wylewki
215 mm
155 mm
275 mm

F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego z blokowaną wylewką obrotową, do umywalk. Termostaticznie sterowany kartusz miesza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z regulowanym i zabezpieczonym przed przekręceniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Z możliwością podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego, sterowanej programem dezynfekcji termicznej (konieczny

dodatkowy obejściowy kartusz z zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych. Możliwość podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Regulator przepływu wody ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi złączami z zaworami zwrotnymi i sitkami, zasłoniętymi w całości przez przykręcane rozety z regulacją głębokości. Wysięg 215 mm.

Dane techniczne
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Bezciśnienowy
z filtrem
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
ATT-WS-POPUPWASTESET
ATT-WS-ROSETTES
Wyłączenie awaryjne
Izolacja akustyczna
ATT-WS-SPOUT
Długość wylewki
Wykończenie powierzchni obudowy
Wykończenie powierzchni
Wykończenie powierzchni montażowej

Tak
Nie
Tak
Instrukcja
Dostosowany
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Mosiądz
1 bar
Z termostatem
Nie
Tak
Nie
Nie
ROTATING-BOT
215 mm
Chromowany
Chromowany
POLISHED




KWC F5L-Therm
Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT1005
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Podzespół higieniczny do jednouchwytowych baterii ściennych F5L

2030039446
ACLM9001

Obudowa do perlatora antykradzieżowego

2000104778
ZTAPS0005

Części zamienne



Wylewka obrotowa, 160 mm

2030032815
ASXX1002

Perlator

2030012352
ETAPS0037

Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009

Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003