


KWC F5L-Therm
Jednouchwytowa termostaticzna bateria pionowa, do łazienek bez barier

Modell-Linie: F5L | F5LT1010
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

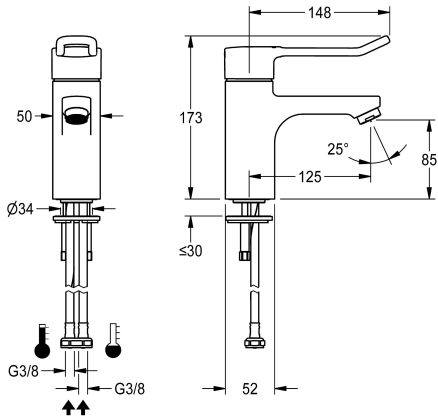

KWC-No.
2030066301
2030066489
z rurkami przyłączeniowymi

F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria pionowa DN 15 do łazienek bez barier, długość uchwytu 150 mm, termostaticznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z regulowanym i zabezpieczonym przed przekreśleniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Z możliwością podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego i sterowanej programem dezynfekcji termicznej oraz zapisywania

Podłączenie wody
HOSE
PIPE

danych statystycznych. Pokrętko z uchwytem ukształtowane ergonomicznie w postaci pałki, w przedniej części lekko wywinięte do góry, powlekane, kolor szary bazaltowy, zasada 2 zmysłów (właściwości dotykowe i wzrokowe). Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody za pomocą wężyków z sitkami. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Regulator przepływu wody ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min, wysięg 125 mm.

Dane techniczne
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
Bezcisnienowy
z filtrem
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
ATT-WS-POPUPWASTESSET
ATT-WS-ROSETTES
Wyłączenie awaryjne
Izolacja akustyczna
ATT-WS-SPOUT
Długość wylewki
Wykończenie powierzchni
Wykończenie powierzchni montażowej

Nie
0.07 l/s
0.07 l/s
Nie
Tak
Instrukcja
Dostosowany
DN 15
G3-8
TOP-CERAMIC
Mosiądz
1 bar
Z termostatem
Nie
Nie
Nie
Nie
FIXED
125 mm
Chromowany
POLISHED



KWC F5L-Therm
Jednouchwytowa termostaticzna bateria pionowa, do łazienek bez barier

Modell-Linie: F5L | F5LT1010
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa


ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
Rodzaj montażu	Otwór na armaturę
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Bateria stojąca
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	HOSE
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Cokół do jednouchwytowych baterii pionowych F5L

2030041325
ACLM1010



Zabezpieczenie przed przekręceniem

2030041324
ACLM1009



Obudowa do perlatora antykradzieżowego

2000104778
ZTAPS0005



Podzespół higieniczny do jednouchwytywnej baterii F5L

2030068986
ACLX1003



Podzespół higieniczny do montażu podtynkowego do jednouchwytywnej baterii F5L


2030068988
ACLX1007

Części zamienne



KWC F5L-Therm
Jednouchwytowa termostaticzna bateria pionowa, do łazienek bez barier

Modell-Linie: F5L | F5LT1010
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa



Szybkozłączka

2030010045
EAQFT0005



Perlator

2030012352
ETAPS0037



Wężyk

2030041311
ASXX1005