


KWC F5L-Therm
Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT1012
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

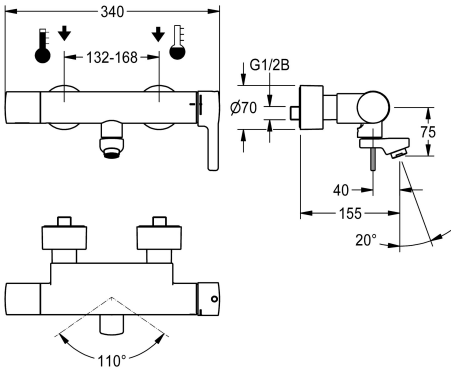

KWC-No.
2030066491
Wysięg 215 mm
2030066490
Wysięg 155 mm
2030066492
Wysięg 275 mm

Długość wylewki
100 mm
40 mm
160 mm

F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego z blokową wylewką obrotową, do umywalki. Termostaticznie sterowany kartusz miesza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z regulowanym i zabezpieczonym przed przekręceniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Z zamontowanym fabrycznie podzespołem higienicznym z baterią litową 6 V (CR-P2), do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego i sterowanej programem dezynfekcji termicznej (konieczny dodatkowy obejściowy kartusz z zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych.

Możliwość podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Regulator przepływu wody ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi złączami z zaworami zwrotnymi i sitkami, zasłoniętymi w całości przez przykręcane rozety z regulacją głębokości. Wysięg 155 mm. Aktywne płukanie higieniczne, stały przedział czasu co 24 godziny. Aktywacja płukania higienicznego po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i przechowywanie danych statystycznych.

Dane techniczne
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Bezciśnienowy
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Liczba baterii
Łączna szerokość
Parametryzacja
ATT-WS-POPUPWASTESET

Tak
0.07 l/s
0.07 l/s
24-H
Nie
Tak
Nie
Instrukcja
Tak
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Mosiądz
1 bar
Z termostatem
1
340 mm
Pilot zdalnego sterowania
Nie

KWC F5L-Therm
Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT1012
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

Napięcie przyłączeniowe	Bateria 6V
Zużycie prądu	1.5 Woltamper
ATT-WS-POWTYPE	Bateria
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	40 mm
Wykończenie powierzchni obudowy	Chromowany
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.05 l/s
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne




Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002



Obudowa do perlatora antykradzieżowego


2000104778
ZTAPS0005

Części zamienne



KWC F5L-Therm
Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT1012
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa



Wylewka obrotowa, 160 mm

2030032815
ASXX1002



Perlator

2030012352
ETAPS0037




Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009



Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002




Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023



Bateria litowa 6V

2000104846
EPRTR0008



Czujnik, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Folia

2030053034
ASET2010