


KWC F5L-Therm
Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT1014
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

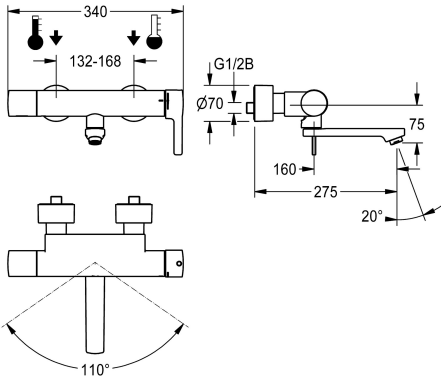

KWC-No.
2030066491
Wysięg 215 mm
2030066490
Wysięg 155 mm
2030066492
Wysięg 275 mm

Długość wylewki
100 mm
40 mm
160 mm

F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego z blokową wylewką obrotową, do umywalki. Termostaticznie sterowany kartusz miesza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z regulowanym i zabezpieczonym przed przekręceniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Z zamontowanym fabrycznie podzespołem higienicznym z baterią litową 6 V (CR-P2), do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego i sterowanej programem dezynfekcji termicznej (konieczny dodatkowy obejściowy kartusz z zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych.

Możliwość podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Regulator przepływu wody ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi złączami z zaworami zwrotnymi i siłkami, zasłoniętymi w całości przez przykręcane rozety z regulacją głębokości. Wysięg 275 mm. Aktywowane płukanie higieniczne, stały przedział czasu co 24 godziny. Aktywacja płukania higienicznego po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i przechowywanie danych statystycznych.

Dane techniczne
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Normatywny wypływ zimnej wody
Normatywny wypływ ciepłej wody
Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego
Bezcisnienowy
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Liczba baterii
Łączna głębokość
Łączna szerokość
Parametryzacja

Tak
0.07 l/s
0.07 l/s
24-H
Nie
Tak
Nie
Instrukcja
Tak
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Mosiądz
1 bar
Z termostatem
1
275 mm
340 mm
Pilot zdalnego sterowania



KWC F5L-Therm
Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT1014
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

ATT-WS-POPUWASTESET	Nie
Napięcie przyłączeniowe	Bateria 6V
Zużycie prądu	1.5 Waltoamper
ATT-WS-POWTYPE	Bateria
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	160 mm
Wykończenie powierzchni obudowy	Chromowany
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.05 l/s
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne




Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002



Obudowa do perlatora antykradzieżowego

2000104778
ZTAPS0005

Części zamienne



KWC F5L-Therm
Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT1014
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa



Wylewka obrotowa, 160 mm

2030032815
ASXX1002



Perlator

2030012352
ETAPS0037




Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009



Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002




Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023



Bateria litowa 6V

2000104846
EPRTR0008



Czujnik, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Folia

2030053034
ASET2010