


KWC F5L-Therm
Jednouchwytowa bateria termostaticzna do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego

Modell-Linie: F5L | F5LT1033
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

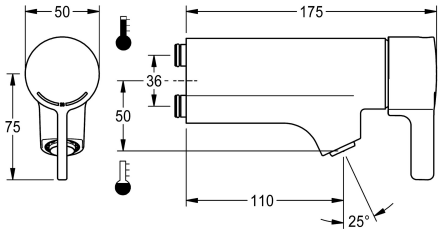

KWC-No.
2030065268
F5L-Therm Jednouchwytowa bateria termostaticzna

F5L-Therm Jednouchwytowa bateria termostaticzna DN 15 z ukośną wylewką do montażu na zestawie armaturowym lub oddzielnym przyłączu ściennym, do umywalk. Termostaticznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z regulowanym i zabezpieczonym przed przekroczeniem ogranicznikiem temperatury

oraz technologią tarcz ceramicznych. Możliwość podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator z zabezpieczeniem antykradzieżowym, kształt SLIM, ze zintegrowanym regulatorem przepływu 5,0 l/min.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Tak
Normaltywny wypływ zimnej wody	0.06 l/s
Normaltywny wypływ ciepłej wody	0.06 l/s
Bezciśnienowy	Nie
z filtrem	Tak
Zasada funkcjonowania	Instrukcja
Płukanie higieniczne	Nie
Średnica nominalna	DN 15
Mechanizm blokujący	TOP-NONCERAMIC
Materiał złączki	Mosiądz
Wymagane ciśnienie robocze	1 bar
Sposób mieszania	Z termostatem
ATT-WS-POPUPWASTESET	Nie
ATT-WS-ROSETTES	Nie
Wyłączenie awaryjne	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	110 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż na produkcie
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna



KWC F5L-Therm
Jednouchwytowa bateria termostaticzna do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego

Modell-Linie: F5L | F5LT1033
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa

Rodzaje baterii	Do zestawu armaturowego
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.08 l/s
Podłączenie wody	PLUG
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Niezbędne akcesoria



Przyłącze ścienne
2030058762
ACXM1002



Pojedyncze przyłącze zaciskowe
2030058826
ACXM1003



Podwójne przyłącze zaciskowe
2030059971
ACXM1004


Akcesoria opcjonalne



Perlator 5,0 l/min, regulowany kąt nachylenia
2030041326
ACXX1002



Perlator 3,0 l/min
2030041424
ASXX1008





Perlator 1,8 l/min
2030041442
ACXX1005

Części zamienne



KWC F5L-Therm
Jednouchwytowa bateria termostaticzna do zestawu armaturowego lub przyłącza ściennego

Modell-Linie: F5L | F5LT1033
Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytowa



Tuleja prowadząca

2030023924
ETAPS0040

Perlator 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004

Klucz montażowy

2030041329
ACXX1003