
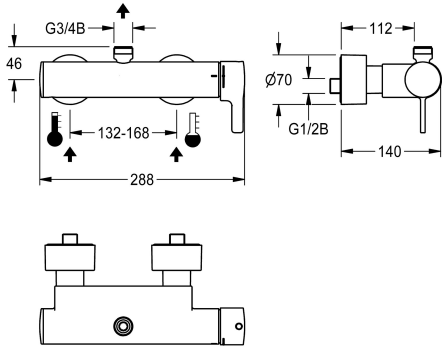


KWC F5L-Therm
Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT2001
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

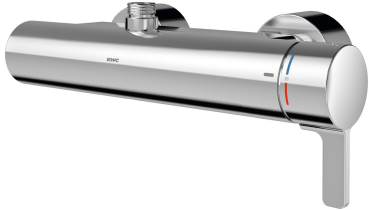

KWC-No.

2030066495

F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do natrysków. Termostaticznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z regulowanym i zabezpieczonym przed przekreśleniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Z możliwością podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego, sterowanej programem dezynfekcji termicznej (konieczny dodatkowy obejściowy kartusz z

zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych. Możliwość podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, z odpływem do góry, G 3/4 B, do montażu kolanka odpływowego lub natynkowej rury natryskowej. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i siłkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cyrkulacja
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody z filtrem
Zasada funkcjonowania
do główki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
ATT-WS-ROSETTES
Wyłączenie awaryjne
Rura spustowa prysznicza
Izolacja akustyczna
Wykończenie powierzchni obudowy
Wykończenie powierzchni
Wykończenie powierzchni montażowej
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Nie
Tak
Nie
Niemożliwe
Tak
Instrukcja
Nie
Dostosowane
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Mosiądz
Mosiądz
1 bar
Z termostatem
Tak
Nie
Nie
Nie
Chromowany
Chromowany
POLISHED
Tak





KWC F5L-Therm
Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT2001
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

Dezynfekcja termiczna	Tak
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Złączka ścienna
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.25 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Umieszczenie zasilania w wodę	Od tyłu
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne


			
AQUAJET-Comfort Głowica natryskowa do montażu na rurze natynkowej	AQUAJET-Slimline Głowica natryskowa do montażu z rurą natynkową	Kolanko odpływowe	Kolanko odpływowe
2030021283 SHAC008	2000103757 AQUA757	2030050434 ACXX2005	2030050435 ACXX2006
			
Rura natryskowa	Podzespół higieniczny do jednouchwytowych baterii ściennych F5L	Kartusz z zaworem elektromagnetycznym	
2030041525 ACXX2003	2030039446 ACLM9001	2030045522 ACXX9002	

Części zamienne



KWC F5L-Therm
Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT2001
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

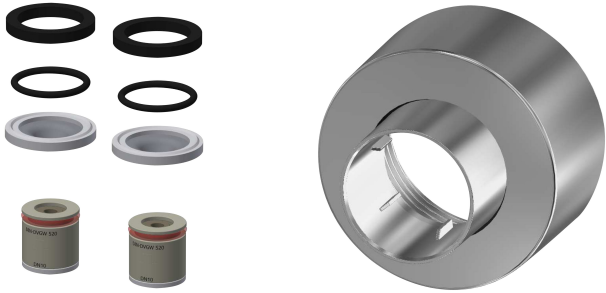

Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009

Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003