


KWC F5L-Therm  
Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna z przyłączem słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5L | F5LT2003  
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

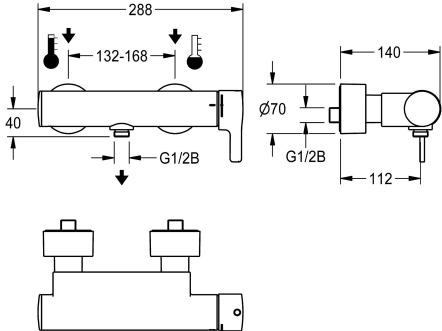

KWC-No.

2030066497

F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do natrysków. Termostaticznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym, z wyłącznikiem bezpieczeństwa w razie przerwy w dopływie zimnej wody, z regulowanym i zabezpieczonym przed przekreśleniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Z możliwością podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego, sterowanej programem dezynfekcji termicznej (konieczny

dotądowy obejściowy kartusz z zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych. Możliwość podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem ze złączką do słuchawki natryskowej, G 1/2 B. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetkami o regulowanej głębokości.

Dane techniczne

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Dodatkowe połączenia                                             |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER                                         |
| Cyrkulacja                                                       |
| Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody z filtrem |
| Zasada funkcjonowania                                            |
| do główki prysznicowej                                           |
| Płukanie higieniczne                                             |
| Średnica nominalna                                               |
| Średnica dopływu                                                 |
| Mechanizm blokujący                                              |
| Materiał obudowy                                                 |
| Materiał złączki                                                 |
| Wymagane ciśnienie robocze                                       |
| Sposób mieszania                                                 |
| ATT-WS-ROSETTES                                                  |
| Wyłączenie awaryjne                                              |
| Rura spustowa prysznicowa                                        |
| Izolacja akustyczna                                              |
| Wykończenie powierzchni obudowy                                  |
| Wykończenie powierzchni                                          |
| Wykończenie powierzchni montażowej                               |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT                                          |

|               |
|---------------|
| Nie           |
| Tak           |
| Nie           |
| Niemożliwe    |
| Tak           |
| Instrukcja    |
| Tak           |
| Dostosowany   |
| DN 15         |
| G 1/2 B       |
| TOP-CERAMIC   |
| Mosiądz       |
| Mosiądz       |
| 1 bar         |
| Z termostatem |
| Tak           |
| Nie           |
| Nie           |
| Nie           |
| Chromowany    |
| Chromowany    |
| POLISHED      |
| Tak           |



KWC F5L-Therm


Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna z przyłączem słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5L | F5LT2003

Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Dezynfekcja termiczna               | Tak                            |
| Rodzaj montażu                      | Montaż naścienny               |
| Rodzaj obsługi                      | Obsługa ręczna                 |
| Rodzaje natrysków                   | Złączka ścienna                |
| Przepływ objętościowy przy 3 barach | 0.25 l/s                       |
| Podłączenie wody                    | Połączenia S                   |
| Umieszczenie zasilania w wodę       | Od tyłu                        |
| Akcent kolorystyczny                | bez                            |
| Kolor podstawowy                    | Chromowany wygląd (błyszczący) |

Akcesoria opcjonalne



Słuchawka natryskowa

2030051216  
ACXX2007

Drążek natryskowy

2030051217  
ACXX2008

Podzespół higieniczny do jednouchwytowych baterii ściennych F5L

2030039446  
ACLM9001

Części zamienne



Zestaw montażowy

2030003401  
EAQLT0009

Rozeta wkręcana

2030046777  
ASXX9003