


KWC
F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT2004
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

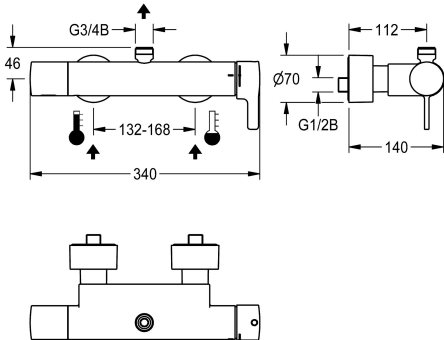

KWC-No.

2030066498

F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do natrysków. Termostaticznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z regulowanym i zabezpieczonym przed przekreśleniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Z zamontowanym fabrycznie podzespołem higienicznym z baterią litową 6 V (CR-P2), do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego i sterowanej programem dezynfekcji termicznej (konieczny dodatkowy obejściowy kartusz z zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych. Możliwość podłączenia

do ciepłej i zimnej wody. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, z odpływem do góry, G 3/4 B, do montażu kolanka odpływowego lub natynkowej rury natryskowej. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi i zamykanymi złączami z zaworami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości. Aktywowane płukanie higieniczne, stały przedział czasu co 24 godziny. Aktywacja płukania higienicznego po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i przechowywanie danych statystycznych.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT - WS - BACKFLOWPREVENTER
Cyrkulacja
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Wstępne ustawienia
splukiwanie higienicznego z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
do główki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
Liczba baterii
Łączna głębokość
Łączna wysokość
Łączna szerokość
Parametryzacja

Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
24-H
Tak
Nie
Instrukcja
Nie
Tak
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Mosiądz
Mosiądz
1 bar
Z termostatem
1
140 mm
70 mm
340 mm
Pilot zdalnego sterowania



KWC
F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT2004
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

Napięcie przyłączeniowe	Bateria 6V
Zużycie prądu	1.5 Woltamper
ATT-WS-POWTYPE	Bateria
System ochrony IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznic	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Chromowany
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje natrysków	Złączka ścienna
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.06 l/s
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.25 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Umieszczenie zasilania w wodę	Od tyłu
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004



AQUAJET-Comfort Głowica natryskowa do montażu na rurze natynkowej

2030021283
SHAC0008



AQUAJET-Slimline Głowica natryskowa do montażu z rurą natynkową

2000103757
AQUA757

KWC
F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5L | F5LT2004
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie



Kolanko odpływowe

2030050434
ACXX2005




Kolanko odpływowe

2030050435
ACXX2006



Rura natryskowa


2030041525
ACXX2003



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002

Części zamienne



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009

Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003

Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002

Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023




Bateria litowa 6V

2000104846
EPRT0008



Czujnik, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Folia

2030053034
ASET2010