


KWC
F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5L | F5LT2005
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

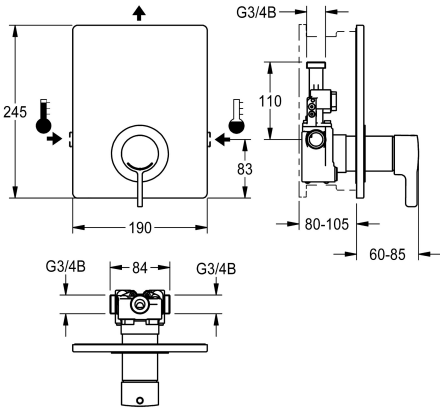

KWC-No.

2030066500

F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria DN 15 do montażu podtynkowego w puszcze systemowej, do natrysków. Możliwość podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Blok funkcyjny ze zintegrowanym kartuszem termostaticznym i opcją podłączenia opcjonalnego podzespołu higienicznego do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego, sterowanej programem dezynfekcji termicznej (konieczny dodatkowy obejściowy kartusz z zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych. Termostaticznie sterowany kartusz miesza z

elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z regulowanym i zabezpieczonym przed przekroczeniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Ramka z uszczelką profilowaną, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 mm z zakrytym mocowaniem na śruby, chromowana rozeta z tworzywa sztucznego, zawór zwrotny i sitka. Regulacja głębokości 25 mm.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Cyrkulacja
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
Wysokość pokryw
Szerokość pokryw
z filtrem
Zasada funkcjonowania
do główki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
Materiał złączki
Wymagane ciśnienie robocze
Sposób mieszania
ATT-WS-ROSETTES
Wyłączenie awaryjne
Rura spustowa prysznic
Izolacja akustyczna
Wykończenie powierzchni obudowy

Nie
Tak
FINISHING
Nie
Niemożliwe
245 mm
190 mm
Tak
Instrukcja
Nie
Dostosowany
DN 15
G 3/4 B
TOP-CERAMIC
Stal szlachetna
Mosiądz
1 bar
Z termostatem
Tak
Nie
Nie
Nie
Matowe




KWC
F5L-Therm Jednouchwytowa termostatyczna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5L | F5LT2005
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Złącze podtynkowe
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.23 l/s
Podłączenie wody	THREAD
Umieszczenie zasilania w wodę	Z boku
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczący)
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL


Niezbędne akcesoria



R5 Puszka systemowa do podtynkowych baterii z mieszaczem


2030028990
F5BX2001

Akcesoria opcjonalne



Zestaw przedłużający do baterii jednouchwytowej z mieszaczem F5L

2030044779
ACLM2002




Moduł higieniczny do F5L

2030041526
ACLM2001


KWC
F5L-Therm Jednouchwytowa termostatyczna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5L | F5LT2005
Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie


Części zamienne



Rozeta
2030048765
ASET2006



Panel ze stali szlachetnej
2030045475
ASXM2001



Rama montażowa
2030045472
ASXX9004




Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej
2000109019
ZWSPL0024



Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL
2000105091
ZWSPL0023



Zaworek zwrotny DN 6
2030045816
ASXX9002



Zestaw części zamiennych
2030045818
ASLM2005